ÉTUDE DE FAISABILITÉ · ESQUISSE

Villa « engawa » et petit immeuble locatif à la Riviera Palmeraie

Lot 1728, îlot 174, Djorogobité 1, Cocody (Abidjan). Parcelle de 660 m²

Analyse du site, deux options d'aménagement pour une villa duplex de 4 chambres sur 360 m², un bâtiment locatif R+1 sur les 300 m² restants. Une architecture d'inspiration japonaise adaptée au climat d'Abidjan et à ses matériaux : béton, terre et bois.

Document 1 / 3
Analyse et esquisse

Document 2 / 3
Estimatif sommaire (PDF + Excel)

Document 3 / 3
Business plan (PDF + Excel)

Octobre 2026 · Projet personnel · Phase esquisse. Les hypothèses réglementaires sont à confirmer avant l'APS.

SYNTHÈSE

L'essentiel en une page

La parcelle d'angle est coupée en deux bandes. La villa occupe la bande Nord (20 × 18 m) avec son entrée sur la rue Nord. Le locatif occupe la bande Sud (20 × 15 m) avec son accès sur la rue Ouest. Les deux sont séparés par un mur doublé de bambous. Les deux options de villa partagent la même trame de 3,60 m et la même partie jour. Elles diffèrent par l'emprise au sol et la place de la suite parentale.

233,52 m²

Option A, maison en L : surface close, emprise 43 %

241,92 m²

Option B, duplex compact : surface close, emprise 34 %

6 logements

Locatif R+1 : 4 × 2 pièces + 2 × T1 bis, 270,12 m² clos


290,3 M

Opération B + locatif, FCFA HT (prix base ÷ 2, honoraires et aléas compris)

Ouvrage	Emprise	Surface close	Engawa / balcons	Travaux HT	Total HT	Total TTC
Villa, option A : maison en L sur cour-jardin	155,76	233,52	33,24	122,9 M	152,5 M	179,9 M
Villa, option B : duplex compact sur grand jardin	120,96	241,92	49,80	130,1 M	161,4 M	190,5 M
Bâtiment locatif R+1 (6 logements)	140,52	270,12	17,28	103,8 M	128,8 M	152,0 M

Recommandation : option B, confirmée par la revue de l'architecte senior. Pour 7,2 M de travaux en plus (+6 %), elle offre 8,40 m² de plus et un jardin d'un seul tenant (environ 109 m² contre 78 m²). Sa toiture parasol ventilée est bien plus sûre que des toitures-terrasses sous 1 800 mm de pluie. Les chambres sont à l'étage, loin du locatif, et le washitsu avec sa salle d'eau sert de chambre de plain-pied.

Locatif : rentable seulement en montage optimisé. Au coût TTC confié à des entreprises, le TRI sur 15 ans n'est que de 5,1 % et le crédit n'est pas couvert. En marchés par lots HT, avec la conception assurée par le maître d'ouvrage, une gestion en direct et un gardien partagé avec la villa (scénario S4), il atteint 10,0 % et la couverture de dette passe à 1,27. Voir le document 3.

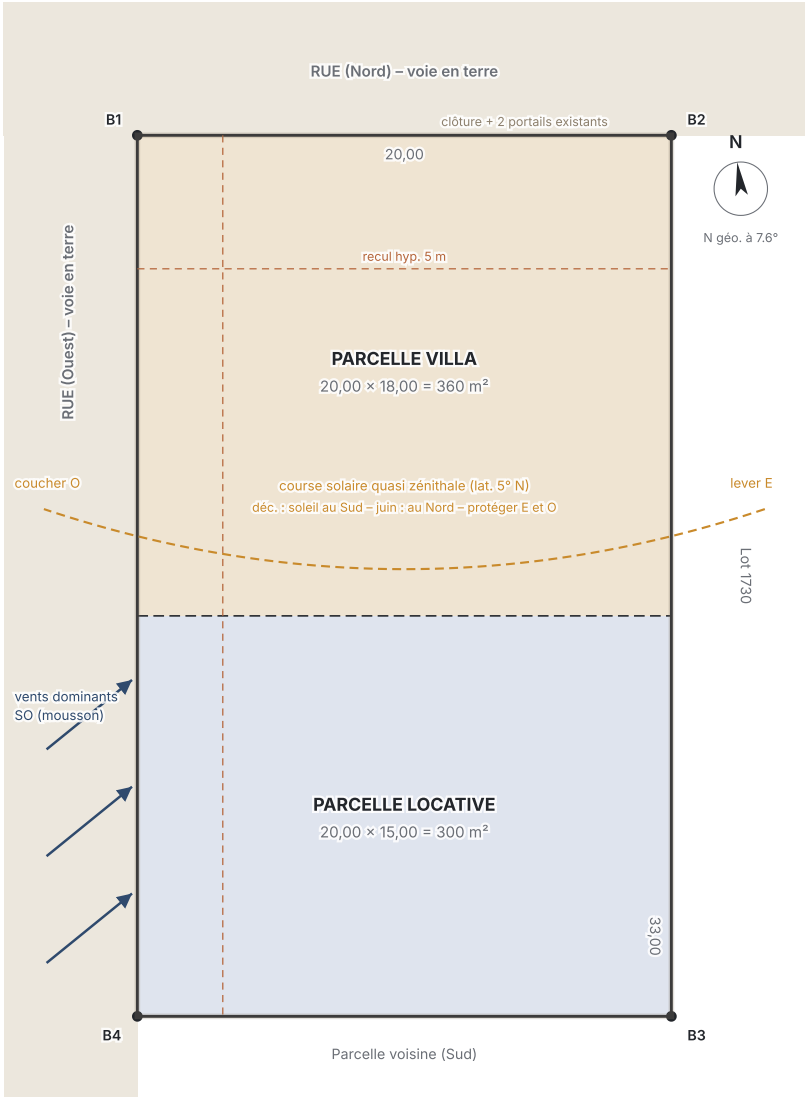

1 · ANALYSE DU SITE

Une parcelle d'angle, régulière et bien orientée

Données foncières (plan cadastral du 04-11-2025)

- Lot 1728, îlot 174, centre de Djorogobité 1, Cocody, morcellement du TF 358, cédant État de CI.
- Rectangle de 20,00 × 33,00 m, soit 6 a 60 ca (660 m²). Angles de 100 gr aux bornes B1 à B4.
- Deux voies en terre : la rue Nord (20 m de façade) et la rue Ouest (33 m). À l'Est, le lot 1730. Au Sud, une parcelle voisine.
- L'axe long est tourné de 7.6° vers l'Est par rapport au Nord géographique. En pratique, le terrain est orienté Nord-Sud.

Constat sur photo

- Une clôture maçonnée et deux portails métalliques existent. On les réutilise et on les reprend.
- Végétation spontanée à défricher. La voie n'est pas revêtue : prévoir un seuil surélevé et la gestion des eaux pluviales.
- Voisins en R+1 en cours de construction : les vues vers l'Est et le Sud sont à filtrer.
- Terrain apparemment plat. Un relevé topographique est nécessaire, car la revue signale un risque d'inondation dans le secteur de Djorogobité, à vérifier.

Climat (Abidjan, 5° N)

- Soleil presque au zénith à midi. Les façades Nord et Sud se protègent avec des débords de 1,2 à 1,8 m. Les façades Est et Ouest sont les plus exposées : peu d'ouvertures et des brise-soleil.
- Vents dominants de Sud-Ouest. Les pièces de vie sont orientées pour la ventilation traversante Nord-Sud.
- Environ 1 800 mm de pluie par an, avec des averses violentes en mai-juin : grands débords, socle à +0,45 m, sols perméables.

Hypothèses réglementaires (à confirmer)

- Recul de 5 m sur la rue Nord, d'environ 3 m sur la rue Ouest. Pan coupé éventuel à l'angle. Implantation en limite Est avec un mur aveugle, sans débord de toiture sur le voisin. Vues droites à 1,90 m minimum des limites (art. 678 du Code civil). Locatif limité à R+1.
- Découpage proposé : villa de 360 m² au Nord, locatif de 300 m² au Sud. **On garde un seul titre foncier** (SCI ou indivision) : pas de reculs sur la limite intérieure, une seule procédure.

Ce que nos projets de référence nous apprennent

La base Capitude compte 12 projets, 1 277 espaces et 162 motifs de conception. Pour le programme, on en a extrait les surfaces médianes par type de pièce (villas et logements) et les motifs qui marchent sous climat tropical humide.

Surfaces de référence (médianes des villas et logements)

Type de pièce	n	Médiane	Retenu ici
Séjour-SAM	12	57,6	38,9 + engawa 26–30
Chambre	32	13,1	13,0
Chambre parentale	13	21,8	20,4 / 21,6
Salle d'eau	48	4,1	4,3 / 4,8
Dressing	11	5,8	3,8 / 13,0
Cuisine	17	10,4	13,0
Chambre de personnel	11	8,2	8,6
WC visiteurs	14	2,8	2,2
Escalier	19	12,2	8,6 + palier 4,3
Buanderie	10	6,7	4,3 / 8,6

Le séjour fermé reste sous la médiane : l'engawa couvert de 1,80 m le prolonge de 26 à 30 m². Sur 360 m², c'est le moyen le plus économique d'agrandir la pièce de vie.

Motifs repris

Motif	Projet source	Application
Séjour traversant entre deux terrasses	ABYA (Assinie)	Séjour-SAM ouvert au Nord et au Sud
Galerie-rotule jour / nuit / service	Villa JIK	Rōka qui distribue cuisine, service et nuit
Salon familial comme rotule d'étage	Anthurium, EMIIKA	Salon familial entre les suites
Vestibule à placard devant la salle d'eau	EMIIKA	Vestibule-placard de 3,8 m² par suite
Salles d'eau dos à dos	ABYA, Anthurium	Gaine commune aux SE des chambres 2 et 3
Dressing traversant comme sas	Anthurium, JIK	Accès à la suite parentale
Bande de services le long d'une limite	EMIIKA	Bloc service en limite Est
Chambre de personnel à porte extérieure	EMIIKA	Accès direct depuis la cour
Patios pour éclairer un plan épais	EMIIKA, JIK	Tsubo-niwa, patios du locatif
Logements traversants de 9 à 11 m	SANKOFA	Barre locative de 9,0 m
Pièces humides en bande centrale	Modules R+12	Bande humide de 1,8 m
Double peau claustra sur les pignons	Typologie urbaine 8	Claustras terre cuite à l'Ouest

Penser japonais, construire ivoirien

La maison japonaise traditionnelle répond à un climat chaud et humide, comme celui d'Abidjan : grands débords de toit, plancher surélevé, parois coulissantes, ventilation traversante, jardins proches des pièces. On en reprend la logique, sans pastiche, avec les matériaux et les savoir-faire locaux.

Principe	Traduction dans le projet
Ken (trame)	Module de 0,90 / 1,80 m, trame porteuse de 3,60 m. Petites portées en béton armé (poutres de 30 cm), coffrages répétitifs, placards et lits qui tombent juste.
Engawa	Galerie de 1,80 m en bois sur le jardin, sous le débord de toiture. C'est un espace entre dedans et dehors, à l'ombre, qui protège les baies de la pluie.
Genkan	Entrée de 8,6 m² avec une marche et un getabako (meuble à chaussures). On s'y déchausse, ce qui garde la maison propre malgré la latérite de la rue.
Rōka	Couloir-galerie éclairé qui sépare les flux : les invités ne voient jamais le service.
Fusuma / shoji	Panneaux coulissants en bois massif et lames : le washitsu s'ouvre sur l'engawa ou s'isole en chambre. Au-dessus des portes, des ranma ajourés laissent passer l'air la nuit. Le washitsu a un parquet bois, pas de tatamis (humidité, termites).
Amado	Volets coulissants en bois qui se rangent dans un caisson (tobukuro). Ils ferment les grandes baies la nuit : sécurité, pluie battante. Des moustiquaires sont intégrées.
Tsubo-niwa	Petits patios plantés pour éclairer et ventiler le cœur du plan et les salles d'eau.
Shakkei	Cadrer les vues sur le jardin et le grand arbre, filtrer celles sur les voisins avec bambous et claustras.
Nagaya	Le locatif reprend la maison en bande japonaise : logements traversants alignés, coursive-engawa, patios privés.


Matériau	Usage et précautions
Béton armé	Ossature poteaux-poutres, dalles, socle de +0,45 m. Fondations à définir après l'étude de sol (sols sableux de la Palmeraie).
BTC (brique de terre comprimée)	Remplissage des murs extérieurs, apparents à l'intérieur. Meilleure inertie que l'agglo. Stabilisées à 6–8 % de ciment, résistance d'au moins 4 MPa testée, soubassement en béton de 50 cm, enduit hydrofuge sur les façades Sud-Ouest. Les débords de toit sont indispensables.
Pisé (terre crue stabilisée)	Un mur d'accent par maison (genkan, séjour), protégé de la pluie. On le traite comme une pièce d'artisanat.
Bois local	Iroko, teck ou doussié pour les coulissants, le platelage de l'engawa et les brise-soleil. Jamais d'ayous ou de samba en extérieur. Bois séchés et traités, pieds de poteaux sur sabots à +30 cm. Traitement anti-termites du sol obligatoire.
Terre cuite	Claustras sur les façades Ouest, la buanderie et la cage d'escalier du locatif : de l'ombre et de l'air, sans regard.
Toiture	Option B : bac acier aluzinc de 0,50 mm, isolé et traité contre le bruit de la pluie, sur charpente bois traitée, ancré contre le vent, avec lame d'air ventilée. Côté Est, mur pignon et chéneau encaissé. Option A : dalles avec étanchéité bicouche anti-racines, environ 200 kg/m², plus exigeantes en entretien.

> L'engawa et les débords sont le cœur du confort. Ils remplacent une partie de la climatisation : murs à l'ombre toute la journée, baies ouvertes pendant les averses, nuits ventilées grâce aux ranma.

4 · OPTION A

Maison en L sur cour-jardin

Suite parentale de plain-pied dans une aile Est qui referme un jardin-cour au Sud-Ouest. Engawa en L, toit-jardin sur l'aile de service. Emprise maximale.

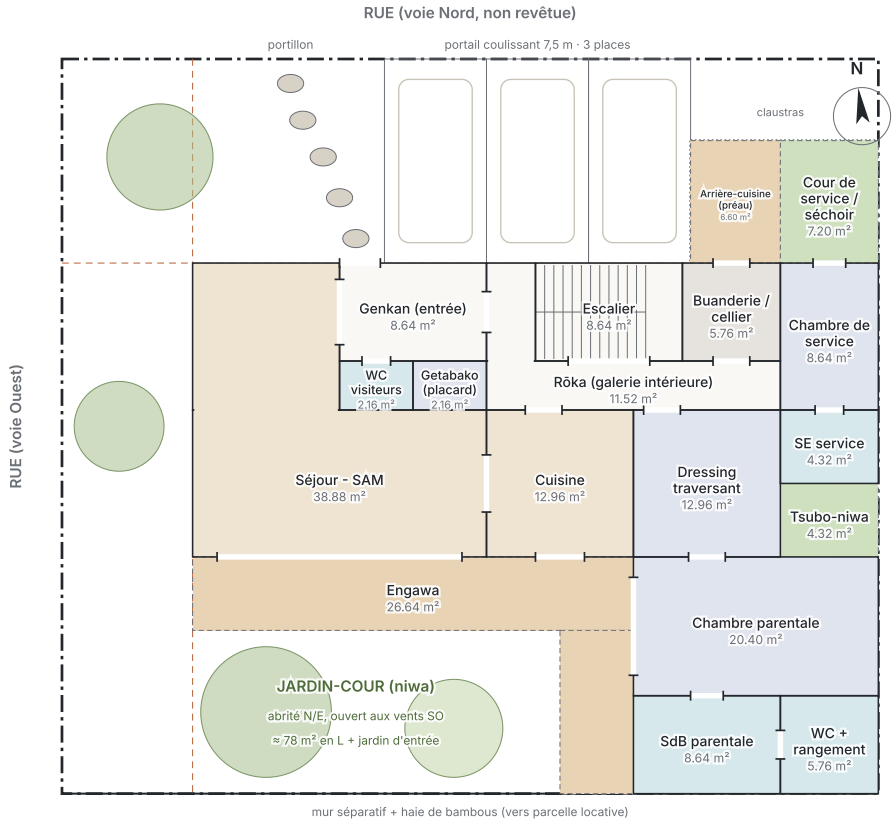



Rez-de-chaussée · 151,44 m² clos

Échelle graphique : trame 3,60 m

Étage · 82,08 m² clos

Plans d'esquisse, cotes en m

jour · nuit · eau · service · circulation · engawa / bois · patio / jardin

Surfaces et lecture critique

Atouts

- Suite parentale de plain-pied (47,8 m²) : confortable à long terme, indépendante de l'étage des enfants.
- Jardin-cour abrité au Nord et à l'Est, ouvert au Sud-Ouest d'où vient la brise. L'engawa en L le borde.
- Toit-jardin de 17,8 m² accessible depuis le salon familial. Le garde-corps est reculé à 1,90 m de la limite Est.
- L'emprise la plus forte (43 %) : la consigne « maximiser l'emprise au sol » est respectée.

Limites

- Jardin plus petit (environ 78 m² en L) et coupé par l'aile parentale.
- L'aile parentale est en limite Sud, à 4 m de la façade locative. La chambre ne prend le jour qu'à l'Ouest et par le patio.
- On accède à la suite par le rōka de service, près de la buanderie. Le dressing traversant n'a pas de jour (ventilation mécanique).
- Toitures-terrasses et toit végétalisé : étanchéité coûteuse, surchauffe des pièces dessous sans isolation.

Structure et coût

Ossature béton armé sur trame de 3,60 m, remplissage en BTC, toitures-terrasses : toit-jardin accessible + toiture végétalisée sur l'aile parentale. Travaux estimés à **122,9 M FCFA HT**, soit 526 407 FCFA/m² clos. Total avec honoraires et aléas : 152,5 M HT / 179,9 M TTC.


Pièce	m²
Rez-de-chaussée	
Genkan (entrée)	8,64
WC visiteurs	2,16
Getabako (placard)	2,16
Séjour - SAM	38,88
Rōka (galerie intérieure)	11,52
Escalier	8,64
Cuisine	12,96
Buanderie / cellier	5,76
Chambre de service	8,64
SE service	4,32
Arrière-cuisine (préau) (hors clos)	6,60
Cour de service / séchoir (hors clos)	7,20
Tsubo-niwa (hors clos)	4,32
Dressing traversant	12,96
Chambre parentale	20,40
SdB parentale	8,64
WC + rangement	5,76
Engawa (hors clos)	26,64
Surface close RDC	**151,44**


Pièce	m²
Étage	
Rōka (couloir)	8,64
Vestibule ch.2	3,84
SE ch.2	4,80
SE ch.3	4,80
Vestibule ch.3	3,84
Chambre 2	12,96
Chambre 3	12,96
Escalier	8,64
Palier	8,64
Salon familial	12,96
Toit-jardin (hors clos)	17,82
Surface close R+1	**82,08**
Total surface close	**233,52 m²**

4 · OPTION B

Duplex compact sur jardin

Volume unique sous une grande toiture débordante, toutes les chambres à l'étage. Au RDC, un washitsu avec sa salle d'eau sert de bureau ou de chambre de plain-pied. Emprise minimale, jardin d'un seul tenant.

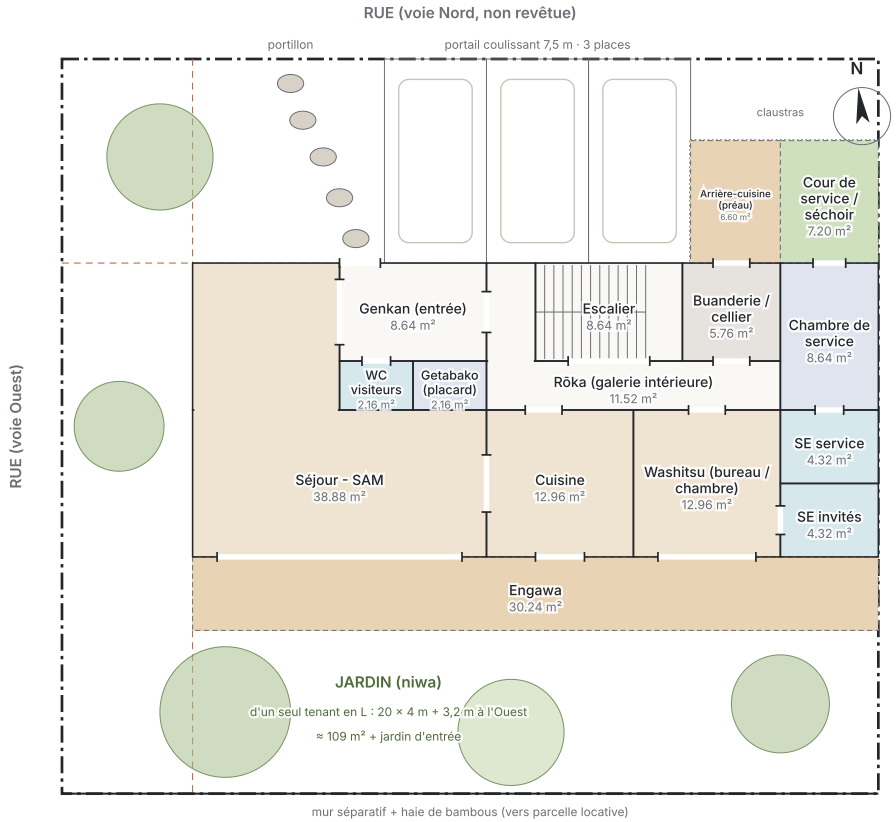

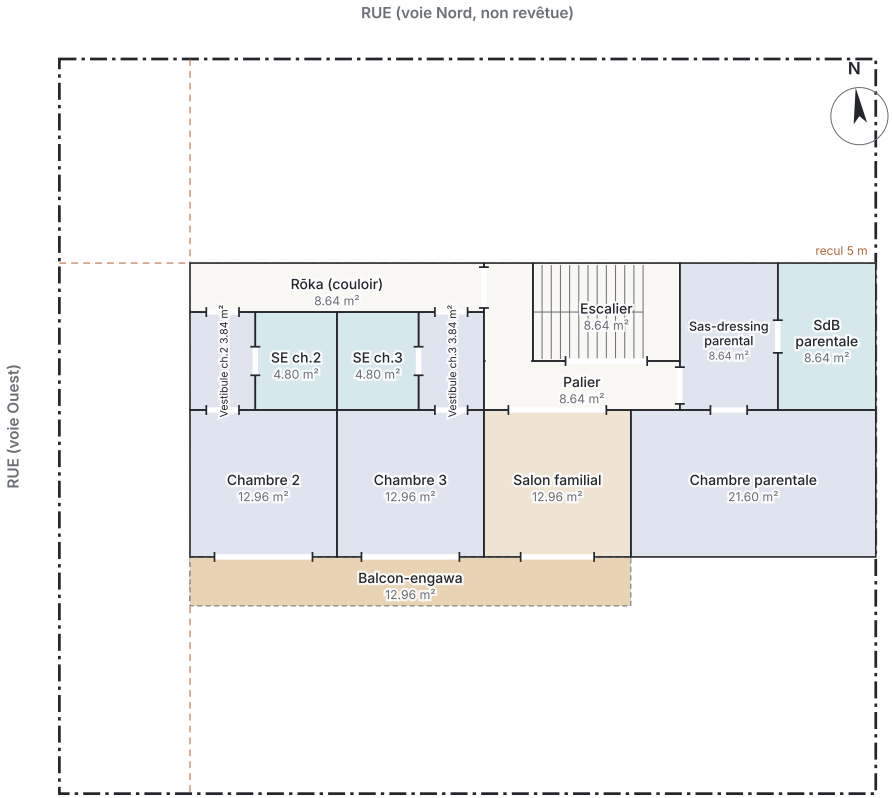

Rez-de-chaussée · 120,96 m² clos

Échelle graphique : trame 3,60 m

Étage · 120,96 m² clos

Plans d'esquisse, cotes en m

jour · nuit · eau · service · circulation · engawa / bois · patio / jardin

Surfaces et lecture critique

Atouts

- Volume simple sous une grande toiture parasol : moins de façades et pas d'étanchéité de terrasse.
- Jardin d'un seul tenant en L (environ 109 m²) sur lequel s'ouvrent toutes les pièces de jour par l'engawa.
- Les 3 chambres sont à l'étage, loin de la rue et du locatif (environ 10 m). Le balcon-engawa protège les baies Sud.
- Washitsu de 13 m² avec sa salle d'eau : bureau, chambre d'amis ou chambre de plain-pied pour un parent âgé.

Limites


- Le jardin Sud ne fait que 4 m de profondeur derrière l'engawa : c'est un jardin long plutôt qu'un grand jardin.
- Étage en limite Est sur le bloc service : mur pignon aveugle et chéneau encaissé, à valider au règlement.
- Emprise plus faible (34 %) : on « maximise » le jardin plutôt que le bâti au sol.
- Les salles d'eau des chambres 2 et 3 sont aveugles : lanterneau sous toiture et extraction mécanique.

Structure et coût


Ossature béton armé sur trame de 3,60 m, remplissage en BTC, grande toiture bac acier isolé sur charpente bois, débords de 1,8 m au nord, au sud et à l'ouest ; côté est, mur pignon et acrotère en limite avec chéneau encaissé (pas de débord sur le lot 1730). Travaux estimés à **130,1 M FCFA HT**, soit 537 936 FCFA/m² clos. Total avec honoraires et aléas : 161,4 M HT / 190,5 M TTC.

Pièce	m²
Rez-de-chaussée	
Genkan (entrée)	8,64
WC visiteurs	2,16
Getabako (placard)	2,16
Séjour - SAM	38,88
Rōka (galerie intérieure)	11,52
Escalier	8,64
Cuisine	12,96
Buanderie / cellier	5,76
Chambre de service	8,64
SE service	4,32
Arrière-cuisine (préau) (hors clos)	6,60
Cour de service / séchoir (hors clos)	7,20
Washitsu (bureau / chambre)	12,96
SE invités	4,32
Engawa (hors clos)	30,24
Surface close RDC	**120,96**


Pièce	m²
Étage	
Rōka (couloir)	8,64
Vestibule ch.2	3,84
SE ch.2	4,80
SE ch.3	4,80
Vestibule ch.3	3,84
Chambre 2	12,96
Chambre 3	12,96
Escalier	8,64
Palier	8,64
Salon familial	12,96
Sas-dressing parental	8,64
SdB parentale	8,64
Chambre parentale	21,60
Balcon-engawa (hors clos)	12,96
Surface close R+1	**120,96**
Total surface close	**241,92 m²**

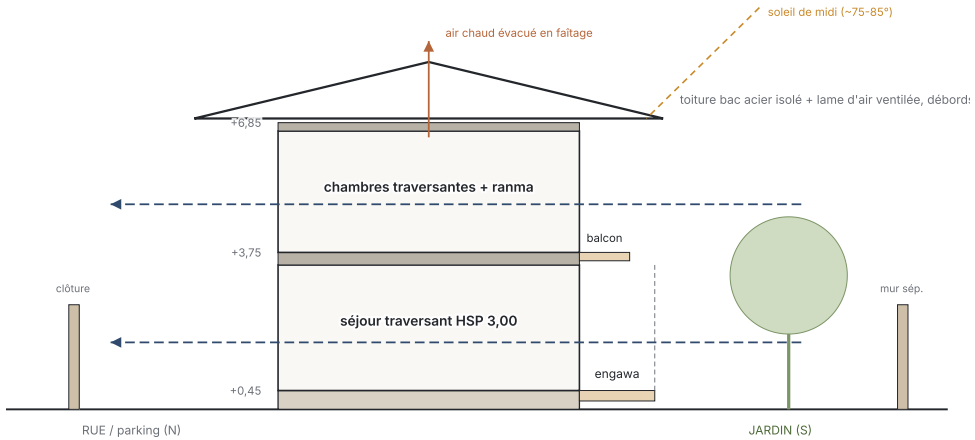

Coupe de principe Nord-Sud : socle, débords, ventilation traversante

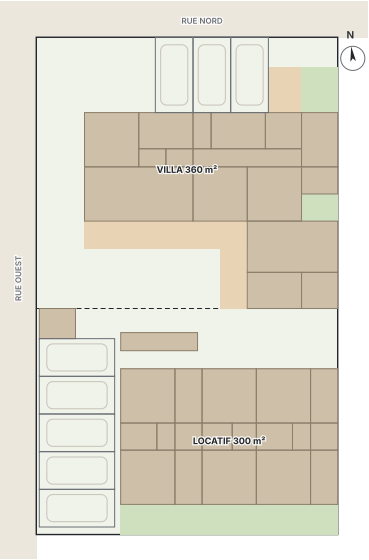

Plan masse A + locatif

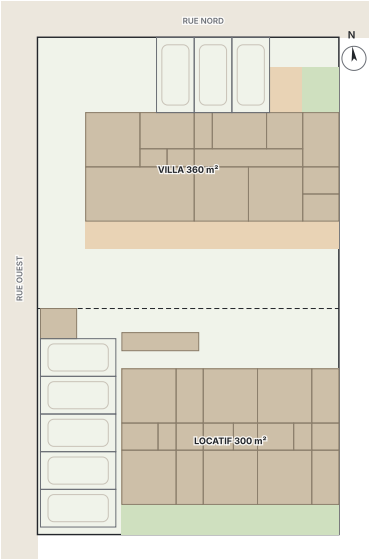

Plan masse B + locatif

5 · COMPARAISON


Option A ou option B ?


Critère	A · Maison en L	B · Duplex compact
Surface close (m²)	233,52	241,92
Emprise au sol (m², % de 360)	155,76 · 43 %	120,96 · 34 %
Jardin principal (env.)	78 m² en L + toit-jardin 17,8 m²	109 m² d'un seul tenant en L
Engawa / balcons couverts (m²)	33,24	49,80
Suite parentale	Plain-pied, 47,8 m²	Étage, 38,9 m²
Pièce en plus	Toit-jardin	Washitsu + SE invités
Toiture	Terrasses + végétalisée	Parasol bac acier ventilé
Travaux HT	122,9 M	130,1 M
Travaux HT / m² clos	526 407	537 936
Total TTC (honoraires + aléas)	179,9 M	190,5 M

> **Option B recommandée**, avec l'accord de la revue senior. Elle coûte environ 6 % de plus, mais elle donne plus de surface, un jardin d'un seul tenant et une toiture bien plus fiable sous ce climat. Toutes les chambres sont à l'étage, à distance du locatif et de la rue. Le washitsu avec sa SE garde une chambre de plain-pied pour plus tard. L'option A ne se justifie que si la suite parentale de plain-pied est impérative. Il faudrait alors la retourner vers le jardin, avec un accès distinct du service.

6 · PARCELLE ARRIÈRE : PROGRAMME LOCATIF

Un « nagaya » de 6 logements traversants

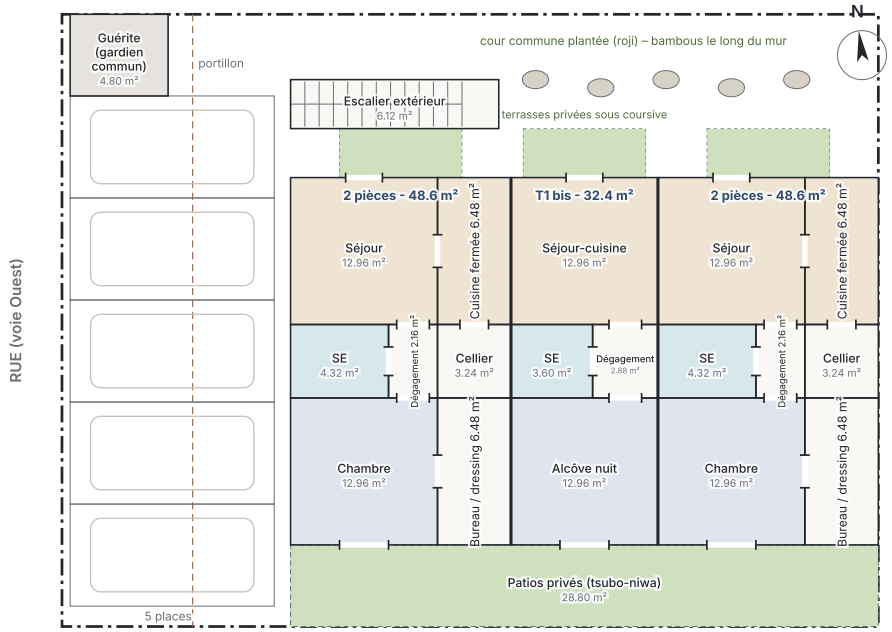

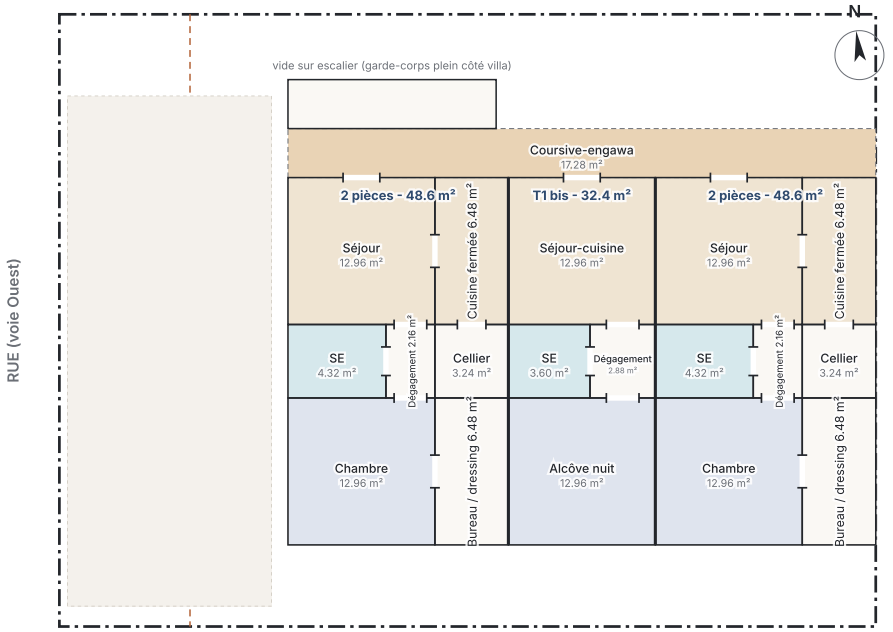

Rez-de-chaussée · 140,52 m² (escalier compris) — Accès par la rue Ouest

R+1 · 129,60 m² + coursive 17,28 m² — Logements identiques au RDC

jour · nuit · eau · service · circulation · engawa / bois · patio / jardin

Maximiser la surface louable en R+1

- **Une barre de 14,40 × 9,00 m** le long de la limite Sud. C'est la profondeur la plus grande qui garde des logements traversants Nord-Sud sans couloir (motif SANKOFA). On obtient 270,12 m² clos pour 140,52 m² d'emprise, soit 47 % de la parcelle.
- **Six logements** : 4 × 2 pièces de 48,6 m² (séjour de 13,0 m², cuisine fermée de 6,5 m² côté coursive avec allège à 1,40 m, chambre de 13,0 m², bureau-dressing, cellier, SE) et 2 × T1 bis de 32,4 m² (séjour avec cuisine linéaire de 2,40 m, dégagement qui dessert la SE, alcôve nuit séparée). Ce sont les typologies les plus demandées à la Palmeraie par les jeunes actifs et les couples.
- **Cour commune de 4 m** côté villa. Elle sert d'allée plantée (roji), de terrasses privées sous la coursive pour le RDC et de recul visuel : avec l'option B, on compte environ 10 m entre la villa et la façade locative. Le mur séparatif de 2,5 m est doublé de bambous.
- **Patios privés de 2 m** au Sud (tsubo-niwa) : lumière et ventilation des chambres, un atout pour la location.
- **Escalier droit extérieur** le long de la façade Nord, garde-corps plein côté villa, et **coursive-engawa** de 1,20 m bordée de claustras de 1,80 m : intimité de la villa, pas de parties communes closes. La coursive fait aussi casquette pour le RDC.
- **Ce que le marché exige** : guérite et gardien, bâche à eau et surpresseur (déficit SODECI), compteurs individuels, attentes de climatisation, cuisine fermée. C'est ce qui justifie un 2 pièces à 230 k plutôt qu'à 180–200 k.
- **5 places de stationnement** en pavés drainants, dans l'enceinte, derrière un portail coulissant sur la rue Ouest.

Variantes pour densifier

Avec 8 T1 bis (4 par niveau), la surface est la même mais le revenu est quasi identique et il faut deux cuisines et deux SE de plus : **pas rentable**. Avec 4 × 3 pièces de 64,8 m² (environ 300–330 k chacun), le revenu est équivalent avec moins de vacance et moins de pièces humides : c'est une variante à chiffrer à l'APS. Un toit-terrasse partagé (buanderie, panneaux solaires) peut être ajouté sans créer de niveau.

Pièce	m²
2 pièces (× 4)	
Séjour	12,96
Cuisine fermée	6,48
SE	4,32
Dégagement	2,16
Cellier	3,24
Chambre	12,96
Bureau / dressing	6,48
Surface d'un logement	**48,60**
T1 bis (× 2)	
Séjour-cuisine	12,96
SE	3,60
Dégagement	2,88
Alcôve nuit	12,96
Surface d'un logement	**32,40**
Parties communes et extérieurs	
Escalier extérieur	6,12
Guérite (gardien commun)	4,80
Coursive-engawa (hors clos)	17,28
Patios privés (tsubo-niwa) (hors clos)	28,80
Surface habitable des 6 logements	**259,20**
Total surface close (RDC 140,52 + R+1 129,60)	**270,12 m²**

Revue par un architecte senior

Une première version de l'esquisse a été relue par un architecte senior (pratique en Côte d'Ivoire, connaissance de l'architecture japonaise). Sa revue a relevé 6 points bloquants. **Tous ont été corrigés dans les plans et le chiffrage de ce dossier.**

Points bloquants corrigés

- **Rōka accessible seulement par la cuisine, palier coupé de l'escalier.** Le noyau est élargi : une bande de distribution de 1,20 m relie genkan, rōka, escalier et palier. L'escalier en U (2 volées de 1,10 m, 19 marches de 17,4 cm) est décalé.
- **SE de la chambre 3 accessible par la SE de la chambre 2.** La porte est déplacée sur le vestibule de la chambre 3.
- **Débord de toiture de l'option B sur le lot 1730** (art. 681 du Code civil). Côté Est : mur pignon, acrotère et chéneau encaissé.
- **T1 bis** : kitchenette et alcôve ne communiquaient pas avec le séjour. Un dégagement dessert maintenant SE et alcôve, la cuisine est linéaire dans le séjour.
- **Vues droites** (art. 678) : escalier locatif remplacé par un escalier droit avec garde-corps plein. Toit-jardin A reculé à 1,90 m de la limite.

Améliorations intégrées

- Cour de service fermée de claustras au Nord-Est, avec arrière-cuisine (fumées loin de la réception) et séchoir hors du jardin.
- SE invités pour le washitsu de l'option B, qui devient une vraie chambre de plain-pied.
- 3 places de stationnement pour la villa, portail coulissant. Chemin d'entrée dégagé des voitures.
- Amado (volets coulissants à caisson), moustiquaires, porte d'entrée blindée. Pas de tatamis.
- Locatif : cuisine fermée dans les 2 pièces, claustras en rive de coursive, guérite et gardien, parking dans l'enceinte.
- Estimation : aléas portés à 10 %, anti-termites, équipements (chauffe-eau, attentes de climatisation), surcoût de la grande toiture. Le ÷ 2 ne s'applique plus qu'aux ratios de la base.

Avis et points à valider

- **Recommandation de la revue : option B**. Toiture parasol mieux adaptée au climat, chambres à l'étage, structure simple. L'option A seulement si la suite de plain-pied est impérative.
- Le ratio ÷ 2 est jugé « plausible mais au bas de la fourchette » (villa 450–600 k, locatif 300–380 k FCFA/m² de travaux). Il faut une estimation par lots à l'APS.
- À vérifier : CES et COS du lotissement (A ≈ 45 %, B ≈ 40 % sur le TF unique), pan coupé, mitoyenneté Est, risque d'inondation, dimensionnement des fosses et puisards (environ 30 équivalents-habitants, pluies de 150 mm/h).
- Points de la revue non retenus à ce stade : retourner la suite de l'option A vers le jardin (option non recommandée), variante 4 × 3 pièces (à chiffrer à l'APS).

8 · SUITE À DONNER

Points à valider et prochaines étapes

Réglementaire et foncier

- Cahier des charges du lotissement : reculs, COS / CES, hauteur, implantation en limite Est.
- Choix du montage : un TF en SCI ou en indivision, ou morcellement (plus long, impose des reculs).
- Certificat d'urbanisme puis permis de construire (ministère de la Construction, guichet unique).
- Bornage contradictoire : les 4 bornes sont à vérifier sur place.

Technique

- Étude géotechnique G2 : nature du sol, nappe, type de fondations.
- Assainissement : réseau public ou fosse et puisard, avec une étude de perméabilité.
- Pression SODECI et puissance CIE : bâche à eau et surpresseur prévus, compteurs individuels pour le locatif.
- Filière BTC et bois : artisans, prototype de mur et de coulissant avant le marché.

Économie et calendrier

- Phasage conseillé : locatif d'abord (environ 10 mois), villa ensuite. Les loyers aident à financer la villa (voir le business plan).
- Consultation par lots séparés : gros œuvre, menuiseries bois, électricité-plomberie, finitions.
- APS : plans cotés, façades, perspectives, descriptif sommaire, estimation affinée par corps d'état.
- Valider les loyers cibles avec deux agences de la Riviera Palmeraie.