ÉTUDE DE FAISABILITÉ · ESQUISSE · VERSION 2

Villa familiale et petit immeuble locatif à la Riviera Palmeraie

Lot 1728, îlot 174, Djorogobité 1, Cocody (Abidjan). Parcelle de 660 m²

Analyse du site, étude des plans de la base Capitude, deux options pour une villa duplex de 4 chambres dont une chambre de nounou, avec cuisine africaine, sur 360 m², et un bâtiment locatif R+1 sur les 300 m² restants. Une architecture pensée pour le climat d'Abidjan et la vie familiale ivoirienne.

Document 1 / 3
Analyse et esquisse

Document 2 / 3
Estimatif sommaire (PDF + Excel)

Document 3 / 3
Business plan (PDF + Excel)

Octobre 2026 · Projet personnel · Phase esquisse. Les hypothèses réglementaires sont à confirmer avant l'APS.

SYNTHÈSE

L'essentiel en une page

La parcelle d'angle est coupée en deux bandes. La villa occupe la bande Nord (20 × 18 m), avec son entrée, sa guérite et son parking sur la rue Nord. Le locatif occupe la bande Sud (20 × 15 m), avec son accès sur la rue Ouest. Les deux options de villa reprennent l'organisation des villas de la base Capitude : salon traversant sur une terrasse couverte, salle à manger entre salon et cuisine, salon familial à l'étage. Chaque option a une cuisine africaine sur cour de service et une chambre de nounou avec sa salle d'eau.

247,68 m²
Option A, villa compacte, nounou à l'étage · emprise 34 %

249,84 m²
Option B, villa avec aile de service · emprise 41 %


6 logements
Locatif R+1 : 4 × 2 pièces + 2 × T1 bis, 270,12 m² clos

290,5 M
Opération B + locatif, FCFA HT (base ÷ 2, honoraires et aléas compris)

Ouvrage	Emprise	Surface close	Terrasses / balcons	Travaux HT	Total HT	Total TTC
Villa, option A : villa compacte, nounou à l'étage	120,96	247,68	60,48	127,5 M	158,2 M	186,7 M
Villa, option B : villa avec aile de service	148,32	249,84	63,00	129,0 M	160,0 M	188,8 M
Bâtiment locatif R+1 (6 logements)	140,52	270,12	17,28	105,2 M	130,5 M	154,0 M

Recommandation provisoire : option B, en attente de la revue senior.

Locatif : rentable seulement en montage optimisé. Au coût TTC confié à des entreprises, le TRI sur 15 ans n'est que de 5,0 % et le crédit n'est pas couvert. En marchés par lots HT, avec la conception assurée par le maître d'ouvrage, une gestion en direct et un gardien partagé avec la villa (scénario S4), il atteint 9,8 %. Voir le document 3.

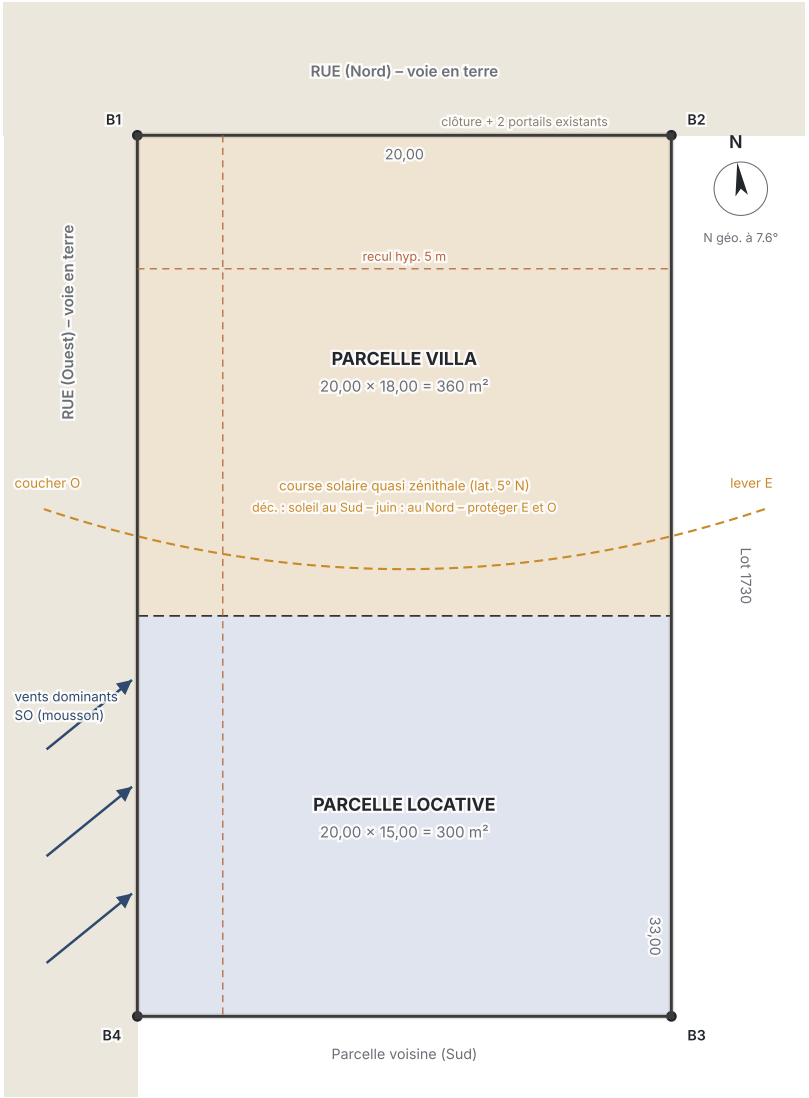

1 · ANALYSE DU SITE

Une parcelle d'angle, régulière et bien orientée

Données foncières (plan cadastral du 04-11-2025)

- Lot 1728, îlot 174, centre de Djorogobité 1, Cocody, morcellement du TF 358, cédant État de CI.
- Rectangle de 20,00 × 33,00 m, soit 6 a 60 ca (660 m²). Angles de 100 gr aux bornes B1 à B4.
- Deux voies en terre : la rue Nord (20 m de façade) et la rue Ouest (33 m). À l'Est, le lot 1730. Au Sud, une parcelle voisine.
- L'axe long est tourné de 7.6° vers l'Est par rapport au Nord géographique : le terrain est orienté Nord-Sud.

Constat sur photo

- Une clôture maçonnée et deux portails métalliques existent. On les réutilise et on les reprend.
- Végétation spontanée à défricher. La voie n'est pas revêtue : prévoir un seuil surélevé et la gestion des eaux pluviales.
- Voisins en R+1 en cours de construction : les vues vers l'Est et le Sud sont à filtrer.
- Terrain apparemment plat. Un relevé topographique est nécessaire (risque d'inondation signalé dans le secteur, à vérifier).

Climat (Abidjan, 5° N)

- Soleil presque au zénith à midi. Les façades Nord et Sud se protègent avec des débords et des balcons. Les façades Est et Ouest sont les plus exposées : peu d'ouvertures, claustras et brise-soleil.
- Vents dominants de Sud-Ouest : pièces de vie traversantes Nord-Sud.
- Environ 1 800 mm de pluie par an, averses violentes en mai-juin : débords, socle à +0,45 m, sols perméables.

Hypothèses réglementaires (à confirmer)

- Recul de 5 m sur la rue Nord, d'environ 3 m sur la rue Ouest. Pan coupé éventuel à l'angle. Vues droites à 1,90 m minimum des limites (art. 678 du Code civil), aucun débord de toiture sur le voisin. Locatif limité à R+1.
- Découpage : villa de 360 m² au Nord, locatif de 300 m² au Sud. **On garde un seul titre foncier** (SCI ou indivision) : une seule procédure, pas de recul sur la limite intérieure.

Comment nos villas de référence sont organisées

On a relu pièce par pièce les plans vectorisés de quatre projets résidentiels d'Abidjan et d'Assinie (surfaces, dimensions, portes, liaisons entre pièces). Ce sont eux qui fixent l'organisation des deux options.

Projet	Organisation	Ce qu'on en retient pour le lot 1728
Maison de ville Anthurium R+1, 4 ch., lot de 12 × 30 m, Riviera Golf	Hall et escalier le long d'un mur, noyau de service côté rue (cuisine 15,2 m², buanderie 8,5 m², chambre de service 8 m²), SAM 14,4 m², salon 7,0 × 6,5 m sur terrasse couverte de 42 m².	Séquence hall, SAM, salon, terrasse, jardin. À l'étage, l'escalier débouche sur un salon familial de 11,8 m² qui distribue la suite parentale (31,2 m²) et les chambres. C'est le cas le plus proche de notre programme.
Villa ABYA 2 R+1, 4 pièces, Assinie	Séjour de 11 × 7 m vitré au Nord et au Sud, cuisine ouverte et cuisine fermée en bande (1,9 × 7,0 m), pavillon de service (chambre 6,8 m² + SE 5,5 m²), préau cuisine de 7,1 m², cour de service en claustra.	Séjour traversant, cuisine fermée en bande, cour de service fermée de claustras. Balcon filant au Sud sous le débord de toiture, dressing traversant de 12,7 m² en sas de la suite.
Résidence EMIIKA Cocody Danga	Lanière de services le long d'une limite : cuisine africaine de 16,2 m² face à la cuisine moderne, de part et d'autre d'un patio. Buanderie de 12,5 m², séchoir à ciel ouvert de 25 m², deux studios de personnel de 12,1 m² avec SE en lanière de 4,7 m² dos à dos, guérite et WC du gardien.	La cuisine africaine est une vraie pièce, séparée, ventilée sur une cour, reliée à la cuisine moderne par la circulation de service. Les chambres de personnel ont une porte extérieure et leur propre salle d'eau.
Villa JIK plain-pied, Cocody Ambassade	Galerie qui distribue jour, nuit et service ; cuisine de réception de 29,5 m² et cuisine technique de 9 m² ouverte sur une cour de service ; chambre de personnel de 8,9 m², séchoir de 10,8 m², guérite de 7,8 m².	Les invités ne traversent jamais le service, le personnel rejoint la cuisine sans passer par le séjour. Guérite au portillon.

Liaisons les plus fréquentes (portes et baies relevées)

Liaison	Cas	Projets
Chambre de personnel ↔ salle d'eau	5	ABYA, EMIIKA
Séjour ↔ terrasse (baie)	5	ABYA, EMIIKA
Cuisine ↔ séjour / SAM	6	ABYA, Anthurium, JIK
Chambre parentale ↔ dressing	4	ABYA, Anthurium, EMIIKA
Escalier ↔ hall d'entrée	4	ABYA, Anthurium
Cuisine ↔ couloir de service	3	ABYA, EMIIKA, JIK
Buanderie ↔ séchoir / couloir	5	EMIIKA, JIK, ABYA

Règles retenues pour les deux options

- Salon traversant Nord-Sud d'environ 45 m² + SAM de 14 m² (médiane séjour-SAM de la base : 57,6 m²).
- Hall, WC visiteurs (2,8 m²) et escalier groupés côté rue. La SAM fait le lien entre salon et cuisine.
- Deux cuisines : une cuisine moderne et une cuisine africaine sur cour de service, avec buanderie et séchoir.
- Chambre de nounou d'environ 9 m² (médiane de la base : 8,2 m²) avec sa propre salle d'eau.
- Étage : salon familial à l'arrivée de l'escalier, suite parentale avec dressing traversant.
- Guérite et WC du gardien au portillon, 3 places de parking.


Une villa pour le climat d'Abidjan et la vie ivoirienne


Usage	Réponse dans le projet
Recevoir	Salon de 45 m² ouvert sur une terrasse couverte de 30 à 35 m², à l'ombre toute la journée. La SAM se ferme ou s'ouvre sur le salon. Le WC visiteurs est dans le hall : les invités ne montent pas à l'étage.
Cuisine africaine	Pièce de 12 à 13 m², carrelée sol et murs, évier double bac, plan bas pour le mortier et le pilon, hotte d'extraction, grandes ouvertures sur la cour de service, bouteilles de gaz en cage extérieure. Elle est reliée directement à la cuisine moderne, et la cour permet de cuisiner dehors.
Cuisine moderne	Cuisine fermée avec plan de travail, ou cuisine avec îlot (option B), reliée à la SAM. C'est la cuisine « de tous les jours » et de réception.
Nounou	Chambre d'environ 9 m² avec salle d'eau privée. Option A : à l'étage, porte à porte avec les chambres d'enfants. Option B : studio indépendant dans l'aile de service, avec porte extérieure.
Gardien et sécurité	Guérite avec WC au portillon, à l'angle des deux rues. Portail coulissant, porte d'entrée blindée, grilles de défense sur les baies du RDC.
Linge et provisions	Buanderie et séchoir à ciel ouvert hors de la vue des invités. Magasin pour les provisions (sacs de riz, huile, ignames).

Climat	Réponse dans le projet
Soleil	Longues façades au Nord et au Sud. Au Sud, la terrasse et le balcon filant font une casquette de 2,4 m. Les pignons Est et Ouest sont peu percés, avec claustras en terre cuite et brise-soleil.
Ventilation	Salon et chambres traversants Nord-Sud dans l'axe de la brise de Sud-Ouest. Impostes à persiennes au-dessus des portes. Menuiseries bois à jalousies, qui ventilent même fermées.
Pluie	Socle à +0,45 m, débords de toiture de 1,2 m, terrasses couvertes, cours de service drainées (siphons, pavés drainants).
Chaleur	Toiture en bac acier isolé avec lame d'air ventilée, cachée par un acrotère. Murs en BTC (brique de terre comprimée), plus d'inertie qu'un agglo. Arbres d'ombrage côté Ouest.
Matériaux	Ossature béton armé sur trame de 3,6 m, remplissage BTC stabilisée (6 à 8 % de ciment) sur soubassement béton de 50 cm. Bois durs locaux (iroko, doussié) traités pour les menuiseries et les brise-soleil. Traitement anti-termites du sol.

Villa compacte, nounou à l'étage

Un seul volume R+1 de 14,4 × 8,4 m. Au RDC, la bande Est regroupe magasin, buanderie et cuisine africaine, ouverts sur une cour de service le long de la limite. La chambre de la nounou est à l'étage, à côté des chambres d'enfants.

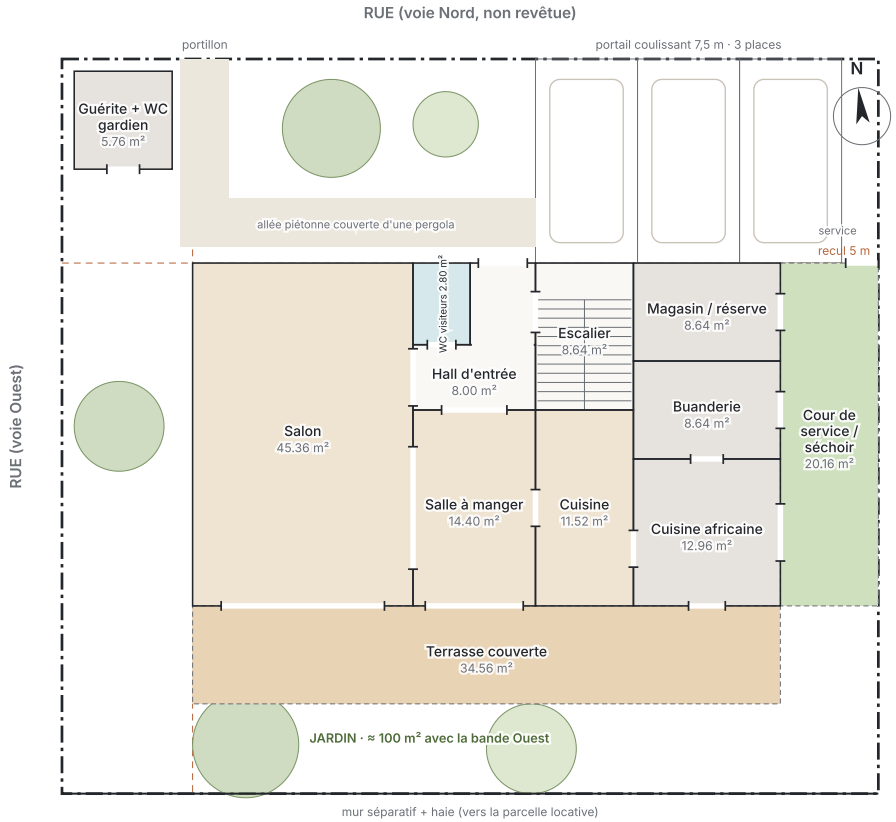

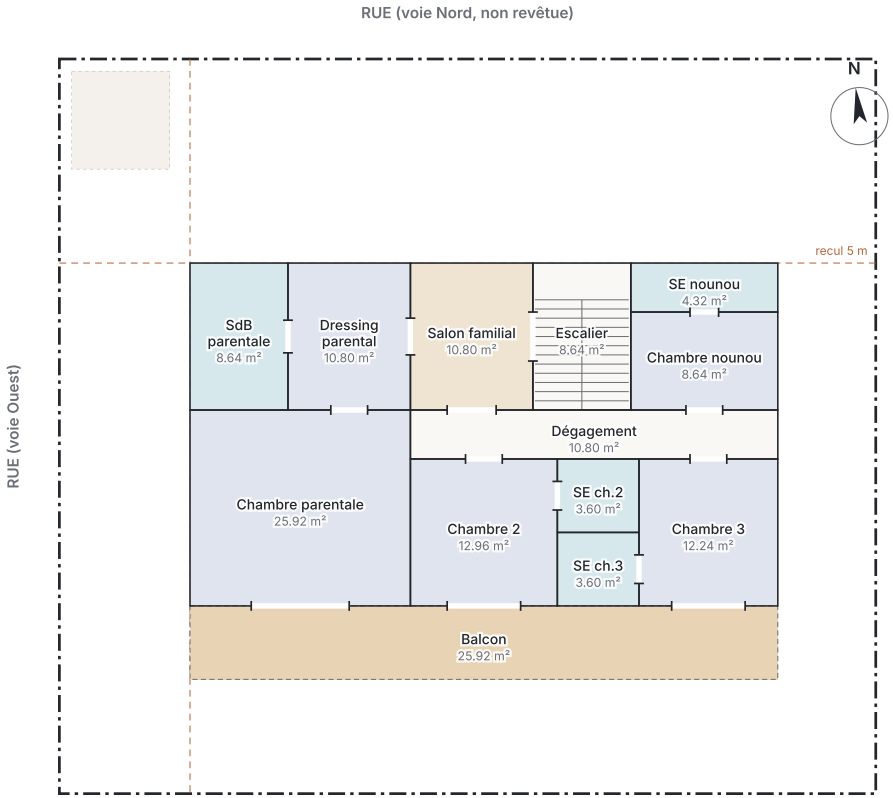

Rez-de-chaussée · 126,72 m² clos (guérite comprise) Trame 3,60 m

Étage · 120,96 m² clos

Plans d'esquisse, cotes en m

jour nuit eau service circulation terrasse / balcon patio / jardin

Surfaces et lecture critique

Atouts


- Un seul volume, simple à construire : moins de façades et de toiture par m² habitable.
- La nounou dort à côté des chambres d'enfants : pratique avec des enfants en bas âge.
- Toutes les chambres ont leur salle d'eau, celles des enfants dos à dos.
- La cour de service de 2,4 m éloigne la façade Est de la limite : aucune servitude de vue ni de débord.

Limites

- La cuisine africaine est sous la chambre 3 : hotte et extraction indispensables, fumées à évacuer en toiture.
- La nounou partage l'étage de la famille : moins d'intimité pour elle et pour les parents.
- Salles d'eau des enfants compactes (3,6 m²).
- Cuisine moderne en bande de 2,4 m, sans îlot.

Structure et coût

Ossature béton armé sur trame de 3,60 m, remplissage en BTC. Toiture bac acier isolé à faible pente sur charpente, cachée par un acrotère, débords de 1,2 m ; la terrasse et le balcon Sud forment une casquette de 2,4 m. Travaux estimés à **127,5 M FCFA HT**, soit 514 946 FCFA/m² clos. Total avec honoraires et aléas : 158,2 M HT / 186,7 M TTC.

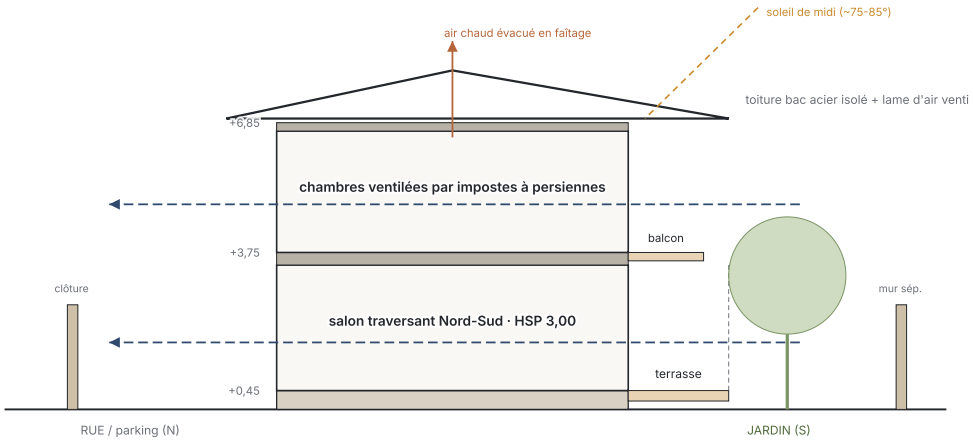



Pièce	m²
Rez-de-chaussée	
Salon	45,36
WC visiteurs	2,80
Hall d'entrée	8,00
Salle à manger	14,40
Escalier	8,64
Guérite + WC gardien	5,76
Cuisine	11,52
Magasin / réserve	8,64
Buanderie	8,64
Cuisine africaine	12,96
Cour de service / séchoir (hors clos)	20,16
Terrasse couverte (hors clos)	34,56
Surface close RDC	**126,72**

Pièce	m²
Étage	
Escalier	8,64
Salon familial	10,80
Dressing parental	10,80
SdB parentale	8,64
Chambre parentale	25,92
Dégagement	10,80
Chambre 2	12,96
SE ch.2	3,60
SE ch.3	3,60
Chambre 3	12,24
Chambre nounou	8,64
SE nounou	4,32
Balcon (hors clos)	25,92
Surface close R+1	**120,96**
Total surface close	**247,68 m²**

Villa avec aile de service

Un volume R+1 de 12,6 × 8,4 m et, le long de la limite Est, une aile de service de plain-pied reliée par une galerie couverte : cuisine africaine, buanderie, séchoir et studio de la nounou avec sa salle d'eau. Grande cuisine moderne avec îlot.

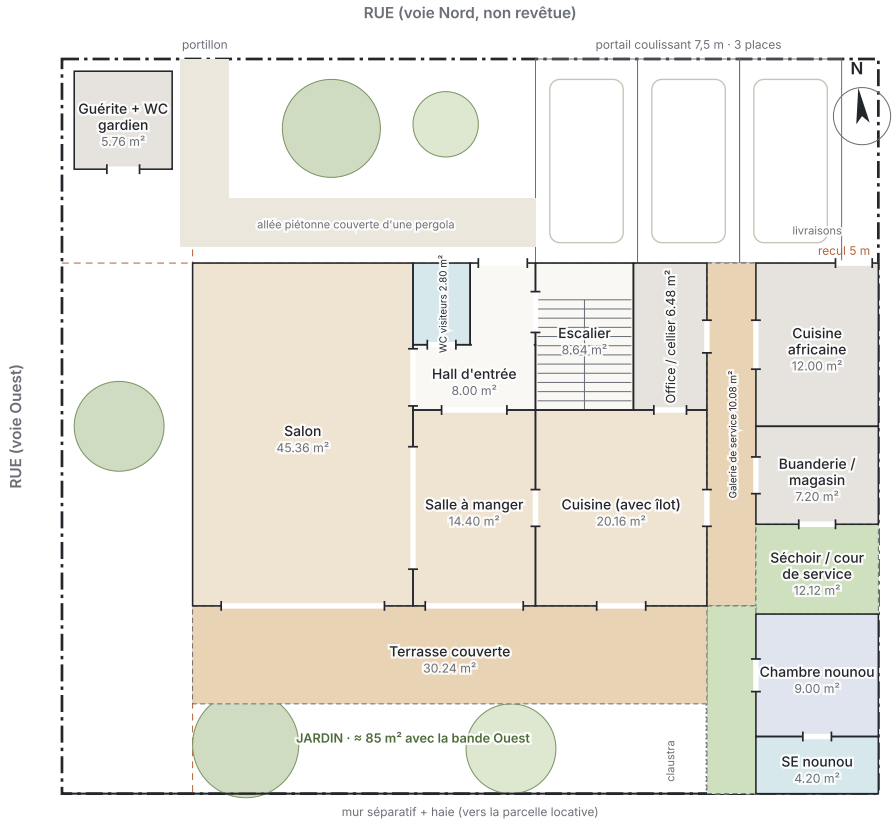

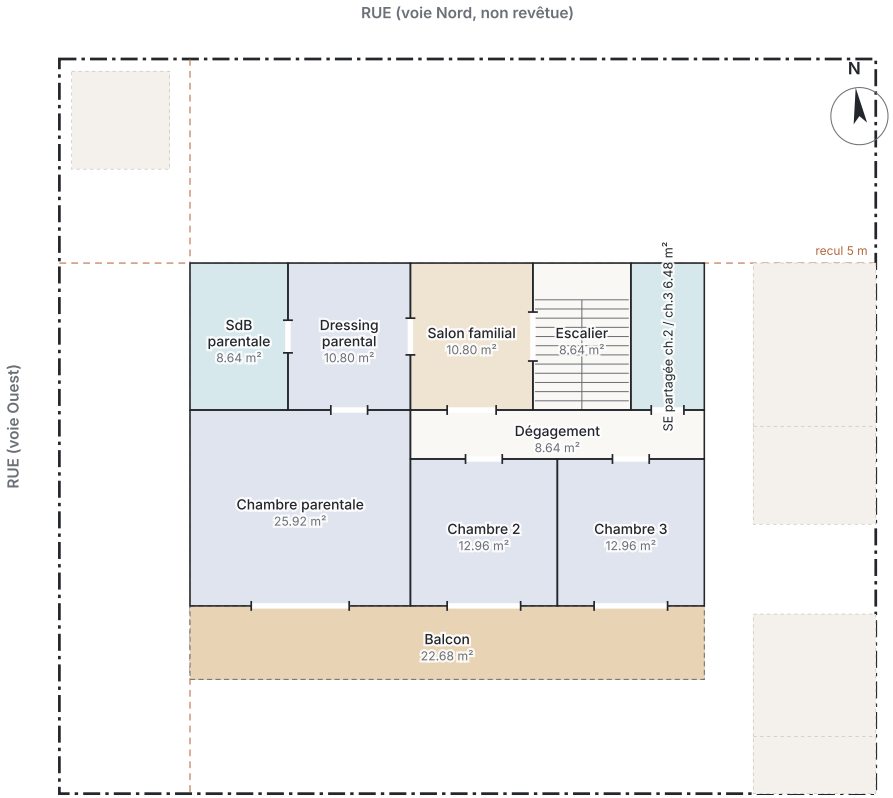

Rez-de-chaussée · 144,00 m² clos (guérite comprise) Trame 3,60 m

Étage · 105,84 m² clos

Plans d'esquisse, cotes en m

jour nuit eau service circulation terrasse / balcon patio / jardin

Surfaces et lecture critique

Atouts

- La cuisine africaine est hors de la maison : fumées et odeurs restent dans l'aile de service (modèle EMIIKA).
- Studio de la nounou indépendant, avec porte extérieure et salle d'eau : intimité pour tous.
- Grande cuisine moderne avec îlot (20 m²) et office : la cuisine de réception attendue dans une villa.
- La galerie de service relie les deux cuisines sans traverser la maison.

Limites


- Emprise plus forte et jardin plus petit (environ 85 m²).
- La nounou est loin des enfants la nuit : interphone ou babyphone à prévoir.
- Les chambres 2 et 3 partagent une salle d'eau (comme dans la maison de ville Anthurium).
- L'aile de service est en limite Est : mur aveugle et chéneau encaissé, à valider au règlement.

Structure et coût


Ossature béton armé sur trame de 3,60 m, remplissage en BTC. Toiture bac acier isolé sur charpente, débords de 1,2 m ; aile de service sous toiture basse en limite (mur pignon et chéneau encaissé côté lot 1730). Travaux estimés à **129,0 M FCFA HT**, soit 516 143 FCFA/m² clos. Total avec honoraires et aléas : 160,0 M HT / 188,8 M TTC.

Pièce	m²
Rez-de-chaussée	
Salon	45,36
WC visiteurs	2,80
Hall d'entrée	8,00
Salle à manger	14,40
Escalier	8,64
Guérite + WC gardien	5,76
Cuisine (avec îlot)	20,16
Office / cellier	6,48
Galerie de service (hors clos)	10,08
Cuisine africaine	12,00
Buanderie / magasin	7,20
Séchoir / cour de service (hors clos)	12,12
Chambre nounou	9,00
SE nounou	4,20
Terrasse couverte (hors clos)	30,24
Surface close RDC	**144,00**

Pièce	m²
Étage	
Escalier	8,64
Salon familial	10,80
Dressing parental	10,80
SdB parentale	8,64
Chambre parentale	25,92
Dégagement	8,64
Chambre 2	12,96
Chambre 3	12,96
SE partagée ch.2 / ch.3	6,48
Balcon (hors clos)	22,68
Surface close R+1	**105,84**
Total surface close	**249,84 m²**

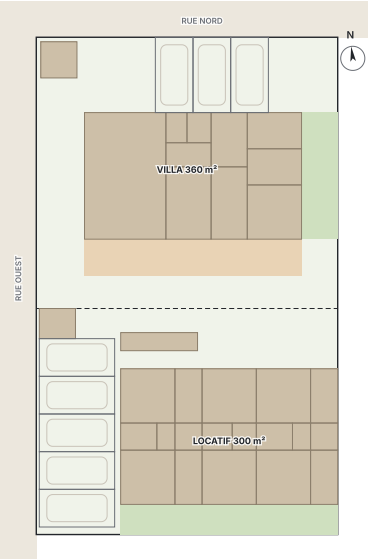

Plan masse A + locatif

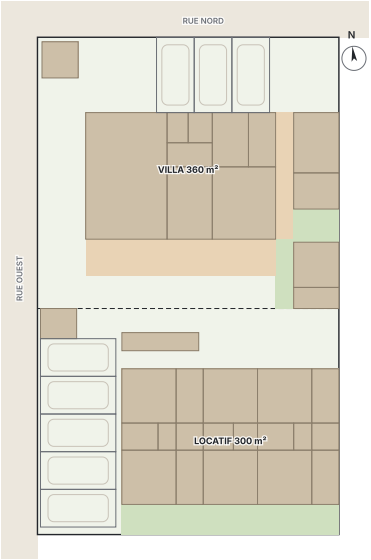

Plan masse B + locatif

5 · COMPARAISON


Option A ou option B ?


Critère	A · Villa compacte	B · Aile de service
Surface close (m²)	247,68	249,84
Emprise au sol (m², % de 360)	120,96 · 34 %	148,32 · 41 %
Jardin (env., avec la bande Ouest)	100 m²	85 m²
Terrasse + balcon couverts (m²)	60,48	63,00
Salon + SAM	45,4 + 14,4 m²	45,4 + 14,4 m²
Cuisine moderne	11,5 m² en bande	20,2 m² avec îlot + office
Cuisine africaine	13,0 m², dans le volume, sur cour	12,0 m², dans l'aile de service
Chambre de nounou	Étage, 8,6 + SE 4,3 m²	RDC, studio 9,0 + SE 4,2 m²
Salles d'eau des enfants	Une par chambre (3,6 m²)	Une partagée (6,5 m²)
Travaux HT	127,5 M	129,0 M
Total TTC (honoraires + aléas)	186,7 M	188,8 M

> **Recommandation provisoire : option B**, en attente de la revue senior.

6 · PARCELLE ARRIÈRE : PROGRAMME LOCATIF

Une barrette de 6 logements traversants

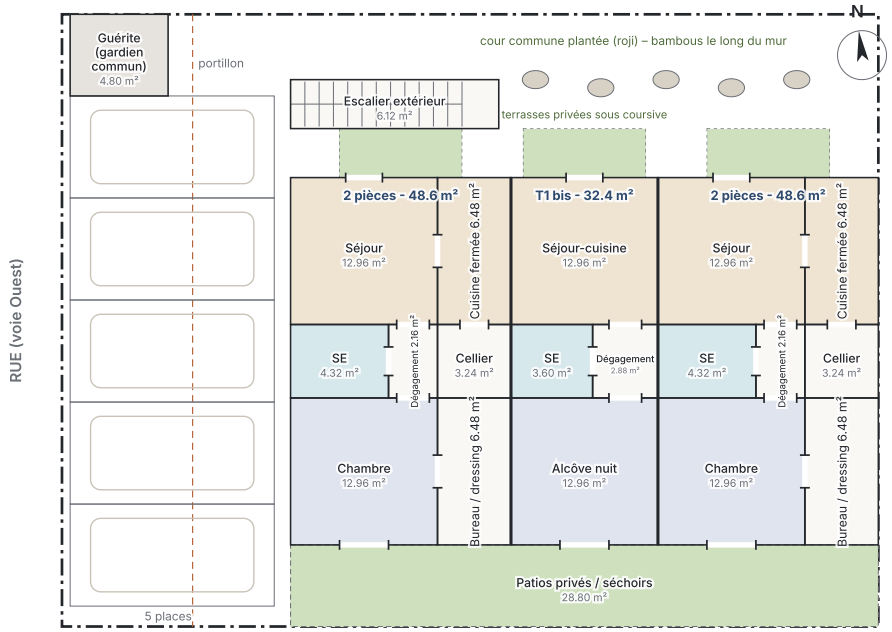

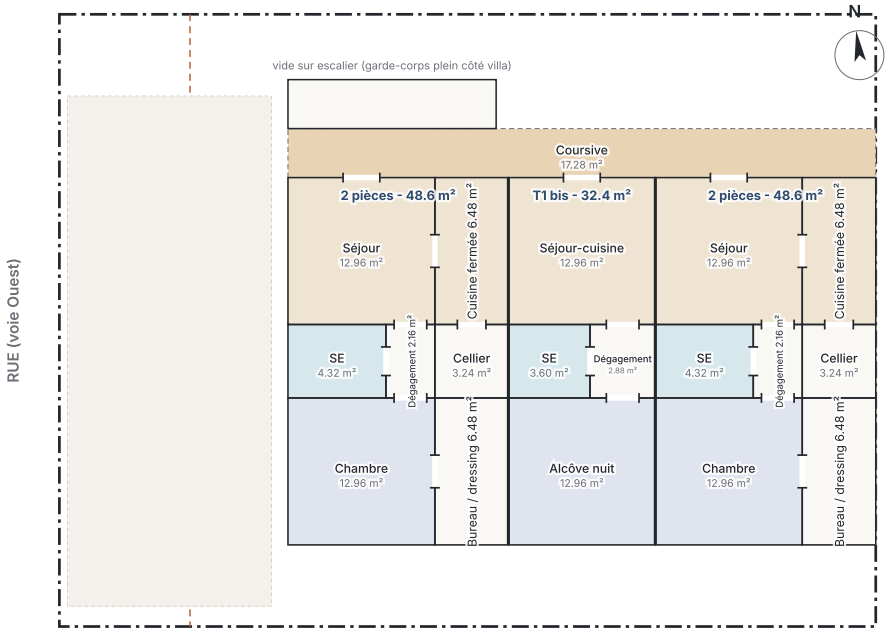

Rez-de-chaussée · 140,52 m² (escalier et guérite compris) — Accès par la rue Ouest

R+1 · 129,60 m² + coursive 17,28 m² — Logements identiques au RDC

jour · nuit · eau · service · circulation · terrasse / balcon · patio / jardin

Maximiser la surface louable en R+1

- **Une barre de 14,40 × 9,00 m** le long de la limite Sud. C'est la profondeur la plus grande qui garde des logements traversants Nord-Sud sans couloir (immeuble SANKOFA de la base : barre de 11 m, logements traversants). On obtient 270,12 m² clos pour 140,52 m² d'emprise, soit 47 % de la parcelle.
- **Six logements** : 4 × 2 pièces de 48,6 m² (séjour de 13,0 m², cuisine fermée de 6,5 m² côté coursive avec allège à 1,40 m, chambre de 13,0 m², bureau-dressing, cellier, SE) et 2 × T1 bis de 32,4 m² (séjour avec cuisine linéaire, dégagement qui dessert la SE, alcôve nuit séparée). Ce sont les typologies les plus demandées à la Palmeraie.
- **Pièces humides en bande centrale** (immeuble Modules R+12 de la base), **cuisine fermée** et cour de service comme dans la typologie urbaine 8 : les patios Sud du RDC servent de séchoir, le R+1 a un étendoir derrière les claustras de la coursive.
- **Cour commune de 4 m** côté villa : allée plantée, terrasses privées sous la coursive pour le RDC, et recul visuel vis-à-vis de la villa. Mur séparatif de 2,5 m doublé d'une haie.
- **Escalier droit extérieur** le long de la façade Nord, garde-corps plein côté villa, et **coursive** de 1,20 m bordée de claustras de 1,80 m : intimité de la villa, pas de parties communes closes.
- **Ce que le marché exige** : guérite et gardien, bâche à eau et surpresseur (déficit SODECI), compteurs individuels, attentes de climatisation, cuisine fermée. C'est ce qui justifie un 2 pièces à 230 k plutôt qu'à 180–200 k.
- **5 places de stationnement** en pavés drainants, dans l'enceinte, derrière un portail coulissant sur la rue Ouest.

Variantes pour densifier

Avec 8 T1 bis, la surface est la même, le revenu quasi identique, et il faut deux cuisines et deux SE de plus : **pas rentable**. Avec 4 × 3 pièces de 64,8 m² (environ 300–330 k chacun), le revenu est équivalent avec moins de vacance : variante à chiffrer à l'APS.

Pièce	m²
2 pièces (× 4)	
Séjour	12,96
Cuisine fermée	6,48
SE	4,32
Dégagement	2,16
Cellier	3,24
Chambre	12,96
Bureau / dressing	6,48
Surface d'un logement	**48,60**
T1 bis (× 2)	
Séjour-cuisine	12,96
SE	3,60
Dégagement	2,88
Alcôve nuit	12,96
Surface d'un logement	**32,40**
Parties communes et extérieurs	
Escalier extérieur	6,12
Guérite (gardien commun)	4,80
Coursive (hors clos)	17,28
Patios privés / séchoirs (hors clos)	28,80
Surface habitable des 6 logements	**259,20**
Total surface close (RDC 140,52 + R+1 129,60)	**270,12 m²**

7 · CONTRÔLE QUALITÉ

Revue par un architecte senior

La revue de la version 2 (sans influence japonaise, avec cuisines africaines et chambres de nounou) est en cours. Ses conclusions seront intégrées dans cette page.

8 · SUITE À DONNER

Points à valider et prochaines étapes

Réglementaire et foncier

- Cahier des charges du lotissement : reculs, COS / CES, hauteur, implantation en limite Est, guérite en recul.
- Choix du montage : un TF en SCI ou en indivision, ou morcellement (plus long, impose des reculs).
- Certificat d'urbanisme puis permis de construire.
- Bornage contradictoire : les 4 bornes sont à vérifier sur place.

Technique

- Étude géotechnique G2 et relevé topographique.
- Assainissement : réseau public ou fosse et puisard, avec une étude de perméabilité.
- Pression SODECI et puissance CIE : bâche à eau et surpresseur, compteurs individuels pour le locatif.
- Cuisine africaine : conduit d'extraction en toiture, cage à gaz ventilée, sol et murs lavables.

Économie et calendrier

- Phasage conseillé : locatif d'abord (environ 10 mois), villa ensuite. Les loyers aident à financer la villa.
- Consultation par lots séparés : gros œuvre, menuiseries, électricité-plomberie, finitions.
- APS : plans cotés, façades, perspectives, descriptif sommaire, estimation par corps d'état.
- Valider les loyers cibles avec deux agences de la Riviera Palmeraie.