LOT 1728 · RIVIERA PALMERAIE · COCODY, ABIDJAN

Maison à patio Option C

Dossier de présentation · esquisse



Villa duplex, 4 chambres
dont une chambre de nounou, cuisine africaine

250,86 m² clos
49,29 m² de terrasses, loggia et balcons

212,5 M FCFA TTC
ratios Éco-données ÷ 2, aléas compris

Novembre 2026 · Projet personnel · Vues 3D : maquette de volumes, sans matières ni rendu.

SYNTHÈSE

Une maison tournée vers son patio

La maison occupe la bande Nord du lot (20 × 18 m). Elle s'organise autour d'un patio planté à ciel ouvert, au cœur de la parcelle : salon à l'Ouest, salle à manger et cuisine au Nord, service et nounou à l'Est, fermeture au Sud par une pergola et une claustra haute qui le protègent des vues du locatif. À l'étage, le salon familial distribue la suite parentale et, par une passerelle bois sous lanterneau, les chambres. Un passage de 1,50 m fait le tour de la maison.

250,86 m²
surface close (RDC 140,10, étage 110,76)

134,34 m²
emprise, soit 37 % de la parcelle de 360 m²

50 m²
au cœur : patio planté 28 m², terrasse couverte 13,7 m², pergola 8,6 m²

145,2 M
travaux HT, FCFA

212,5 M
total TTC avec honoraires et aléas, FCFA

Programme


- Salon 43 m² sur le patio et le bio-bassin, SAM 15 m², cuisine 14 m², WC visiteurs
- Cuisine africaine 11,5 m² + préau, sas de service, buanderie-magasin, séchoir couvert
- Chambre de nounou 11,9 m² + SE, porte indépendante
- Suite parentale (chambre 25,8 m², dressing 9, SdB 8,1, balcon), chambres 2 et 3 avec SE
- Guérite + WC gardien, 3 places de parking, aire de livraison

Références Capitude

- **Palinda Kannangara** : Casa Lineal (patio, passerelle, lanterneau, moellons, bois) et Casa Estudio (double peau de brique ajourée)
- **Anthurium MV** : séquence hall, SAM, salon, salon familial à l'étage
- **EMIIKA, JIK, ABYA 2** : cuisine africaine, sas, chambre de personnel, guérite

Climat

- Brique ajourée au Nord et à l'Ouest : intimité, air, ombre
- Débords de 0,6 à 1,6 m, toiture végétalisée, socle +0,45
- Patio, bassins et arbre : air plus frais, ventilation traversante
- Jours hauts seulement à l'Est (limite à 1,50 m)

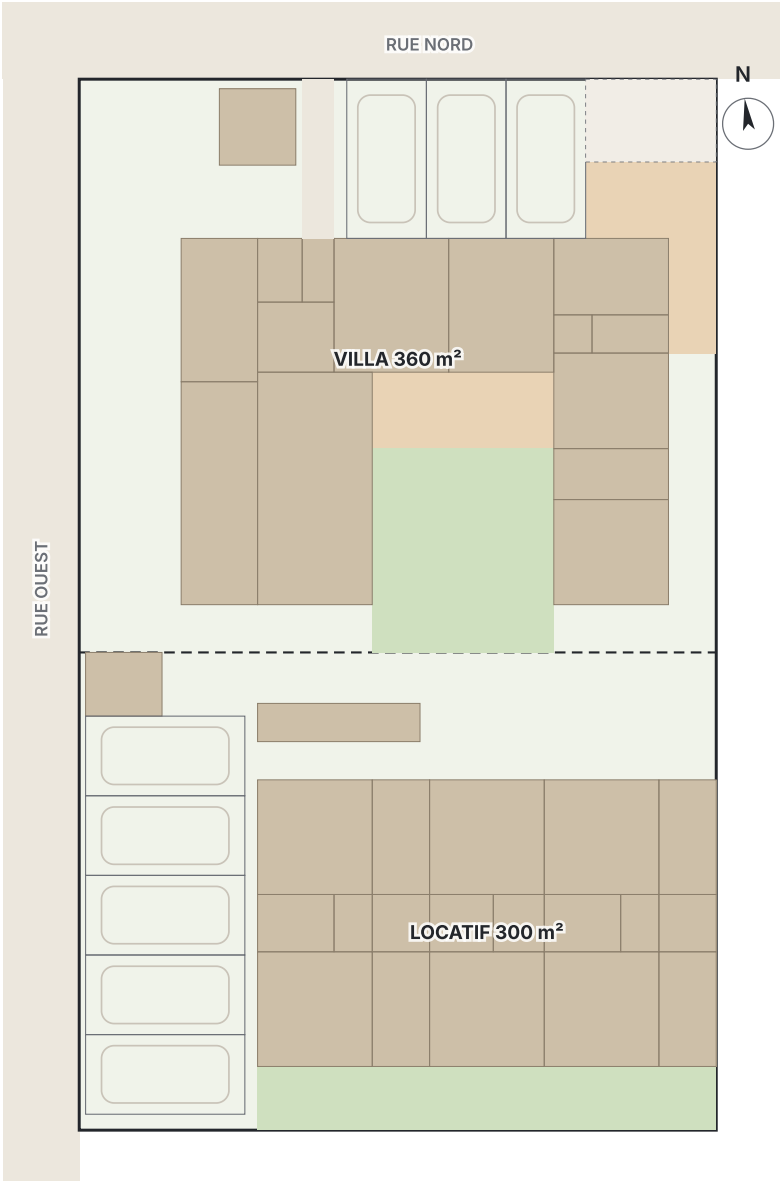

Plan de masse, villa au Nord et locatif au Sud

Parcelle 20 × 33 m

1 · SITE ET IMPLANTATION

Une parcelle d’angle coupée en deux bandes

- Lot 1728, îlot 174, Djorogobité 1 : rectangle de 20 × 33 m (660 m²) à l’angle de deux voies en terre, au Nord et à l’Ouest.
- Villa sur la bande Nord de 20 × 18 m (360 m²), accès, guérite et parking sur la rue Nord. Locatif R+1 sur la bande Sud, accès par la rue Ouest.
- Reculs supposés : 5 m sur la rue Nord, 3,2 m sur la rue Ouest ; passage de 1,50 m sur les autres côtés, mur séparatif de 2,5 m avec le locatif.
- Climat lagunaire (5° N) : soleil presque au zénith, pignons Est et Ouest exposés, vents de Sud-Ouest, averses violentes en mai-juin.
- Hypothèses réglementaires à confirmer : reculs, emprise, vues droites à 1,90 m (art. 678 du Code civil), débords sur l’espace public.

Ce que l’implantation donne

- Le patio est au centre géométrique de la villa et au cœur du lot : aucun voisin n’y voit, le locatif est masqué par la claustra haute.
- Le salon traverse d’Ouest en Est : bio-bassin et jardin d’un côté, patio de l’autre.
- L’aile de service longe la limite Est, de plain-pied : elle n’ombre pas le patio le matin.

Comment les pièces s'enchaînent, se desservent et se ventilent

Règles tirées de Capitude et application

Règle (projets de la base)	Option C
Couloirs de 1,10 à 1,40 m, de service 1,20 à 1,80 m (Anthurium, JIK, EMIIKA)	passerelle 1,20 m, sas de service 1,20 m, hall 2,40 m
Part des circulations de 13 % (ABYA 2) à 27 % (Anthurium MV)	12 % : le palier est un salon familial, la passerelle est dehors
SE de chambre en lanière 1,40-1,54 × 2,55-2,80 m, 3,8 à 4,9 m²	SE ch.2 1,50 × 2,80 m (4,2 m²) ; SE ch.3 5,0 m²
SdB parentale 6,7 à 8,8 m² par le dressing (Anthurium, ABYA 2)	8,1 m², dressing traversant de 9,0 m²
Chambre de personnel 8 à 12 m² + SE 4 à 5,5 m² sur une cour de service (EMIIKA, Casa Lineal)	11,9 m² + SE 5,8 m², porte sur le passage Est
Cuisine africaine séparée, ventilée sur une cour, reliée par le service (EMIIKA)	11,5 m² + préau 6,2 m², sas vers la cuisine
Séquence jardin d'entrée → bassin → séjour → SAM → patio (Casa Lineal)	porche → hall → salon sur le bio-bassin Ouest et sur le patio
Étage : escalier → salon TV → passerelles → chambres (Casa Lineal)	escalier → salon familial → passerelle → chambre 3


Salles d'eau

Pièce	Dimensions	m²	Disposition
SE ch.2	1,50 × 2,80	4,20	lanière : douche au fond, vasque, WC près de la porte coulissante de 90
SE ch.3	3,60 × 1,40	5,04	au-dessus de la SE nounou (gaines superposées), jour haut à l'Est
SdB parentale	3,00 × 2,70	8,10	par le dressing : douche à l'italienne, double vasque, WC isolé
SE nounou	3,60 × 1,60	5,76	privée, porte depuis la chambre, jour haut sur le passage Est
WC visiteurs	1,40 × 2,00	2,80	dans le hall, jour haut sur la façade Nord

Distances de parcours (mesurées sur le plan, de porte à porte)

Parcours	Distance	Passage
Portillon → porte d'entrée	5,00 m	allée sous le porche, à l'écart des voitures
Porte d'entrée → salon	6,32 m	par le hall, WC visiteurs au passage
Cuisine → table de la SAM	3,40 m	porte directe, sans passer par le hall
Cuisine → cuisine africaine	4,61 m	par le sas de service à deux portes
Portillon de service → cuisine africaine	6,62 m	livraisons sans traverser la maison
Chambre nounou → cuisine	13,99 m	par le passage Est, la buanderie et le sas
Arrivée de l'escalier → salon familial	2,81 m	palier fondu dans le salon familial
Chambre parentale → chambre 3	14,74 m	par le dressing, le salon familial et la passerelle
Chambre parentale → chambre 2	10,03 m	par le dressing et le salon familial

> Les trois mondes ne se croisent pas : les invités vont de la rue au salon en moins de 12 m sans voir le service ; le personnel rejoint la cuisine africaine par le portillon de service et la cuisine par le sas ; la famille monte au salon familial, qui distribue la suite à l'Ouest et les chambres à l'Est par la passerelle. Le patio est vu depuis le salon, la SAM, la cuisine, la terrasse, la passerelle et la chambre 3.

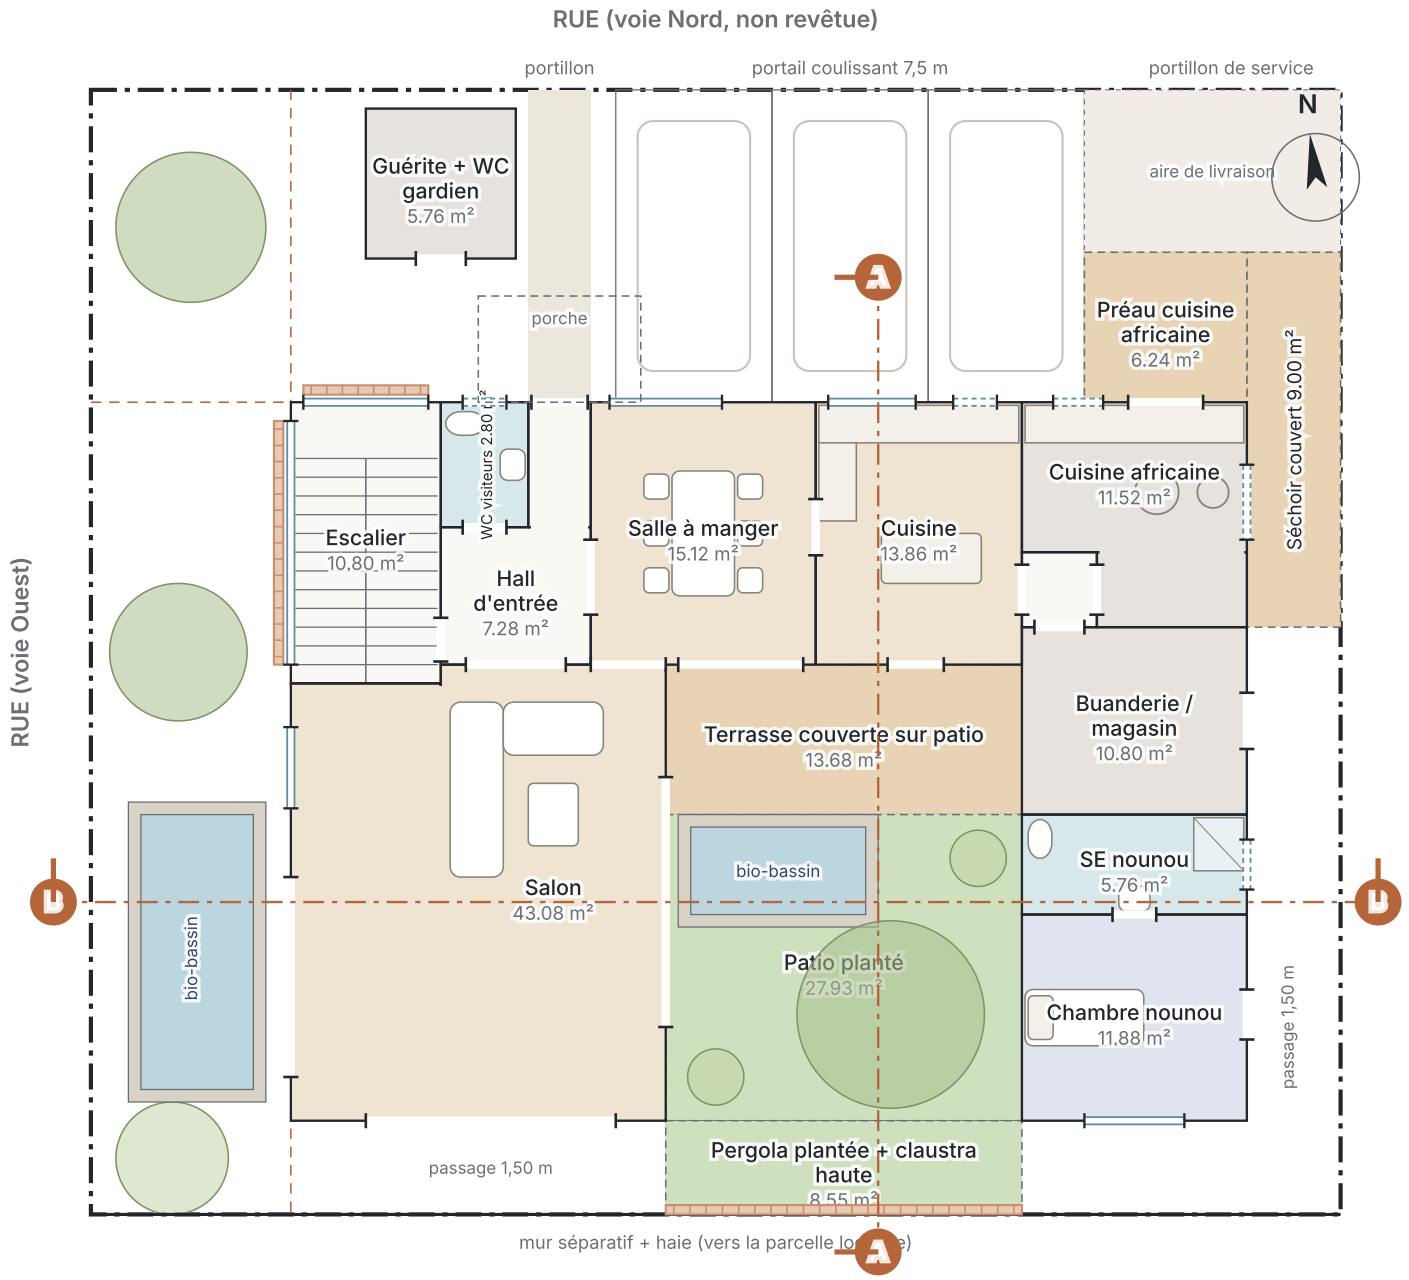

3 · PLANS

Rez-de-chaussée

140,10 m² clos (guérite comprise).


Pièce	m²
Rez-de-chaussée	
Guérite + WC gardien	5,76
Escalier	10,80
WC visiteurs	2,80
Hall d'entrée	7,28
Salle à manger	15,12
Cuisine	13,86
Salon	43,08
Sas de service	1,44
Cuisine africaine	11,52
Buanderie / magasin	10,80
SE nounou	5,76
Chambre nounou	11,88
Terrasse couverte sur patio (hors clos)	13,68
Patio planté (hors clos)	27,93
Pergola plantée + claustra haute (hors clos)	8,55
Séchoir couvert (hors clos)	9,00
Préau cuisine africaine (hors clos)	6,24
Surface close RDC	**140,10**

jour · nuit · eau · service · circulation · terrasse / balcon · patio / jardin

Fenêtres en bleu (tirets : jours hauts à 1,80 m), brique ajourée en terre cuite, portes et baies en blanc. Traits de coupe AA et BB au rez-de-chaussée. Mobilier et appareils sanitaires indicatifs.

Étage

110,76 m² clos.

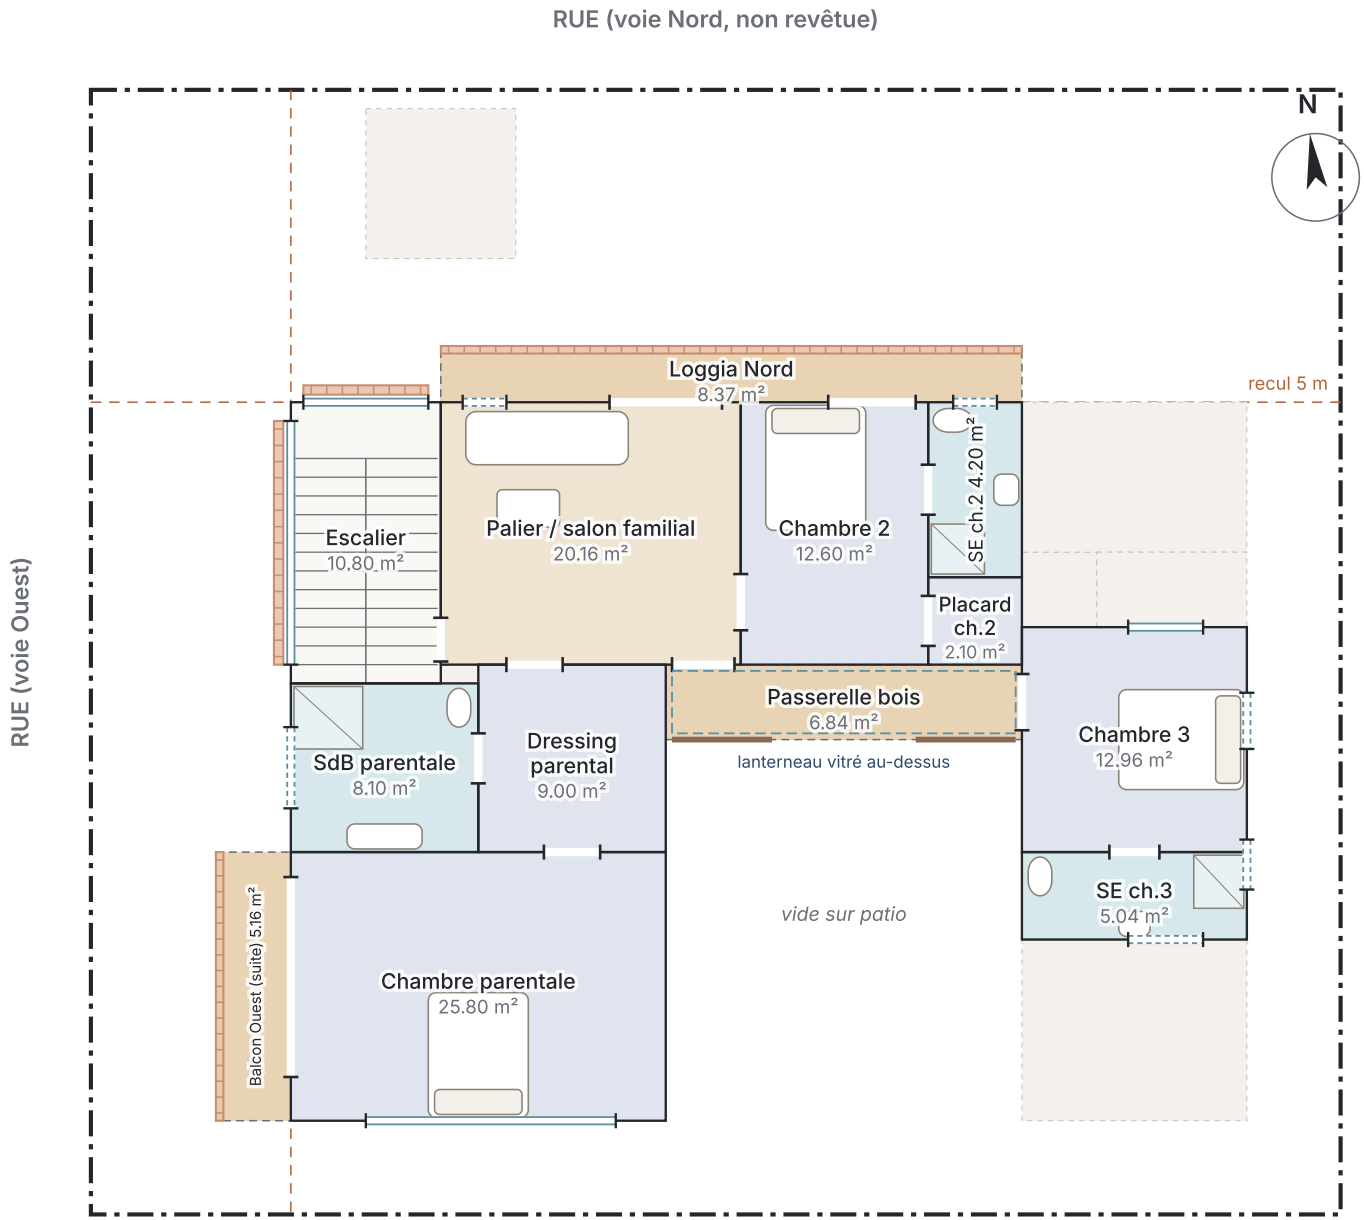


Pièce	m²
Étage	
Escalier	10,80
Palier / salon familial	20,16
Chambre 2	12,60
SE ch.2	4,20
Placard ch.2	2,10
Dressing parental	9,00
SdB parentale	8,10
Chambre parentale	25,80
Chambre 3	12,96
SE ch.3	5,04
Passerelle bois (hors clos)	6,84
Balcon Ouest (suite) (hors clos)	5,16
Loggia Nord (hors clos)	8,37
Surface close R+1	**110,76**
Total surface close	**250,86 m²**

jour · nuit · eau · service · circulation · terrasse / balcon · patio / jardin

Fenêtres en bleu (tirets : jours hauts à 1,80 m), brique ajourée en terre cuite, portes et baies en blanc. Traits de coupe AA et BB au rez-de-chaussée. Mobilier et appareils sanitaires indicatifs.

3 · TOITURE


Plan de toiture

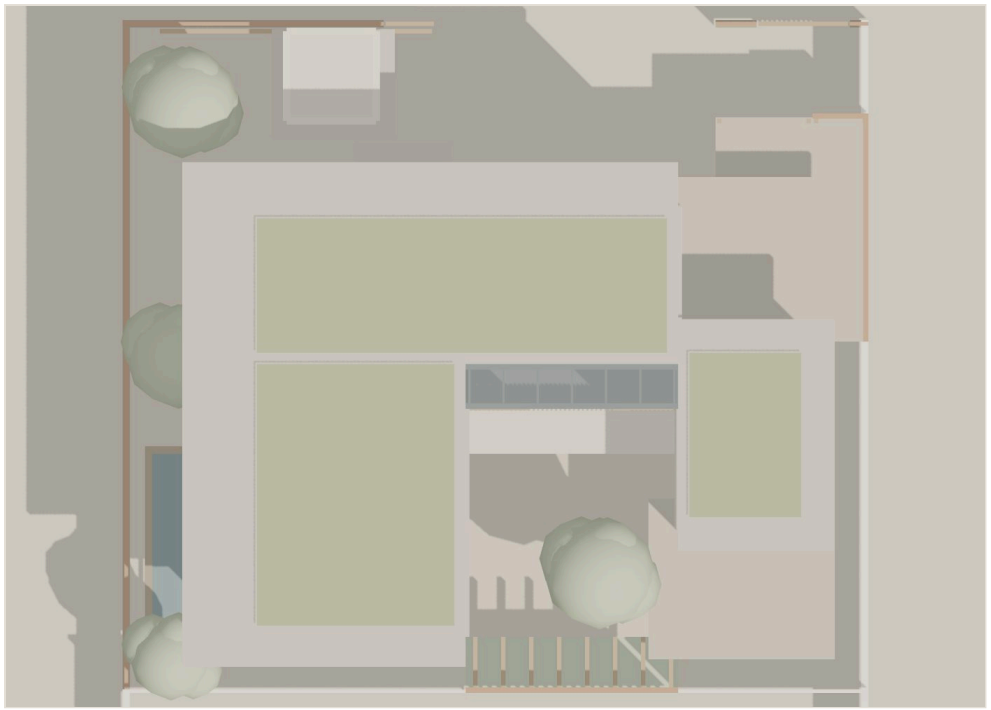

Vue de dessus de la maquette, Nord en haut. Toitures-terrasses en béton brut, végétalisées (substrat 15 cm, jardinières engazonnées en rive) ; lanterneau vitré ventilé sur la passerelle ; patio à ciel ouvert ; aile de service de plain-pied à l'Est.

3 · VOLUMES

Axonométrie

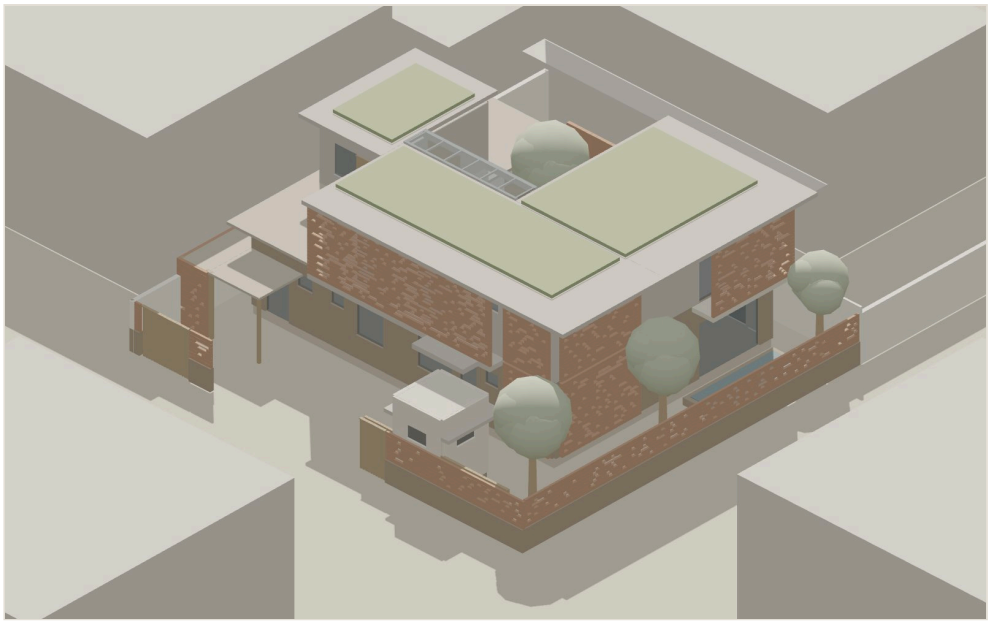


Depuis le Nord-Ouest : l'étage en béton brut sur un rez-de-chaussée en moellons côté rues, la double peau de brique ajourée de la loggia Nord, la lanterne d'escalier à l'angle, le bio-bassin devant le salon.

Eaux pluviales

Les toitures se vident vers l'extérieur par des descentes en façade : aucune eau de toiture dans le patio, sauf celle du lanterneau, recueillie par le bio-bassin. Caniveau grillé et exutoire autour du patio ; pavés drainants au parking.

Coupes AA et BB

Coupe AA, Nord-Sud à travers la cuisine, la terrasse, le patio et la pergola (vue vers l'Ouest)

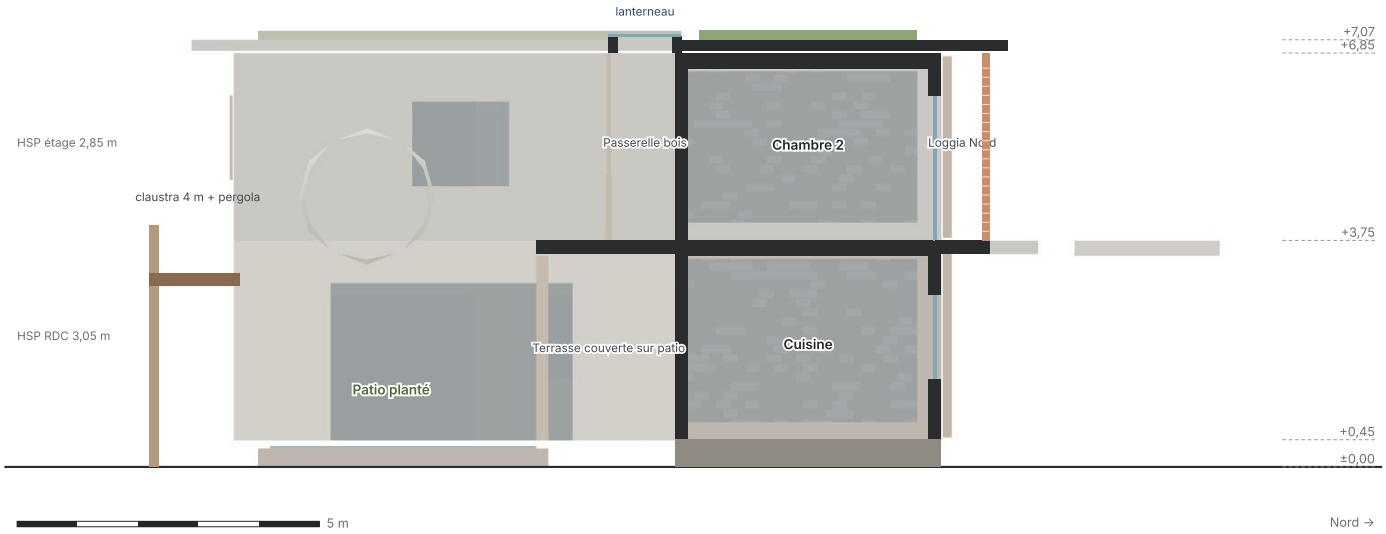

Coupe BB, Est-Ouest à travers le bio-bassin, le salon, le patio et l'aile de nounou (vue vers le Nord)



Socle à +0,45 m au-dessus du terrain (pluies, voie non revêtue). Hauteur d'étage 3,30 m : 3,05 m sous plafond au rez-de-chaussée, 2,85 m à l'étage ; dalles de 25 cm.

AA : la cuisine et la chambre 2 au Nord derrière la loggia en brique ajourée ; la terrasse couverte et la passerelle sous le lanterneau ; le patio à ciel ouvert, fermé au Sud par la claustra de 4 m et la pergola.

BB : le bio-bassin devant le coulissant du salon, la suite et son balcon derrière la brique ajourée, le patio et son bassin, l'aile de nounou de plain-pied et la SE de la chambre 3 au-dessus.

Coupe tirée du modèle : en noir les murs et dalles coupés, en bleu les vitrages, en fond la maquette au-delà du plan de coupe.


Une maison de béton brut, de pierre, de brique ajourée et de bois, autour du même patio

Référence : Palinda Kannangara Architects : Casa Lineal et Casa Estudio (Sri Lanka)

Deux maisons tropicales humides sur petites parcelles, organisées autour d'un patio planté et d'une passerelle bois, comme l'option C. Leur matière (béton brut coffré planches, moellons, brique ajourée, bois, ciment poli) se trouve à Abidjan et vieillit bien sous la pluie. Climat proche : Colombo est à 7° N, Abidjan à 5° N, mêmes moussons et mêmes pluies d'orage.

Le concept du patio de l'option C est conservé : patio planté à ciel ouvert au cœur de la parcelle, terrasse couverte, passerelle bois à l'étage, claustra haute au Sud. La référence change son traitement et l'aspect du bâtiment. Gardés de la version précédente : les débords généreux (ABYA 2) et la lanterne d'escalier (CDD Cotonou).

Double peau en brique ajourée	Loggia filante de 0,9 m à l'étage Nord derrière un mur de brique à perforations aléatoires (Casa Estudio), lanterne d'escalier et balcon Ouest dans la même brique
Béton brut coffré planches	Nez de dalle, corniches à goutte d'eau, porche et casquettes
Moellons de pierre	Rez-de-chaussée sur les deux rues et socle de la clôture (Casa Lineal)
Patio : passerelle sous lanterneau	Lanterneau vitré ventilé au-dessus de la passerelle, écrans en lattes de bois, bio-bassin agrandi au pied de l'arbre
Jardin d'entrée, bassin, séjour	Bio-bassin devant le coulissant du salon dans la bande Ouest, comme la séquence d'arrivée de Casa Lineal
Toiture végétalisée	Toiture extensive sur l'étage, jardinières engazonnées en rive (Casa Lineal, Casa Estudio)
Écrans bois et stores bambou	Écrans coulissants en lattes devant les fenêtres Est et Sud, stores bambou sous les débords Ouest

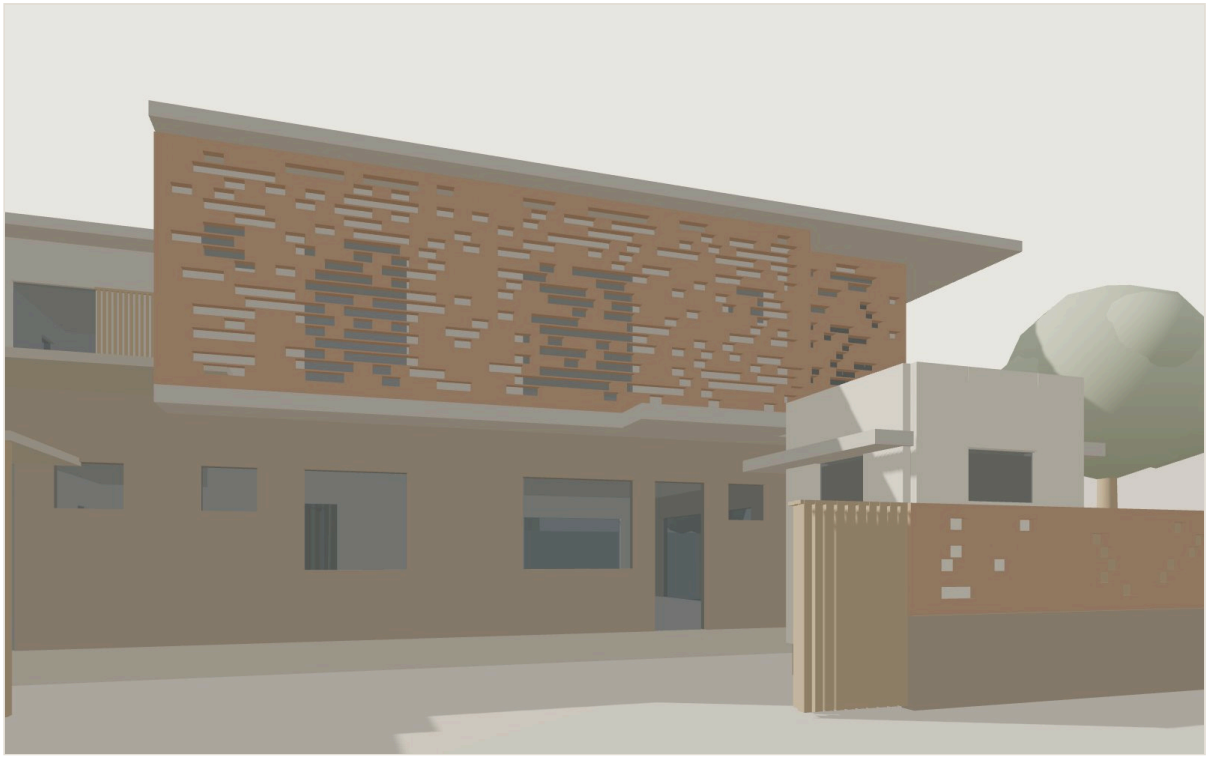

Arrivée depuis la rue Nord, portail ouvert, 8 h 30 en novembre (maquette de volumes, perspective à deux points de fuite). À l'étage, la loggia derrière la brique ajourée, plus percée dans l'axe des baies ; au rez-de-chaussée en moellons, le porche, la SAM et la cuisine ; à droite la lanterne d'escalier et la guérite.

Matériaux

Moellons de granite
Rez-de-chaussée sur les deux rues, guérite, socle de clôture, margelles

Brique ajourée
Terre cuite à perforations aléatoires : loggia Nord, lanterne, balcon Ouest, clôture

Béton brut coffré planches
Nez de dalle, corniches à goutte d'eau, porche, murs de l'étage


Enduit à la chaux
Murs du rez-de-chaussée sur le patio et les jardins

Bois (iroko, teck)
Écrans en lattes, passerelle, portail, marches sans contremarche


Toiture végétalisée
Substrat 15 cm sur l'étage, jardinières engazonnées en rive

Élévations Nord et Ouest

Façade Nord, sur la rue d'accès

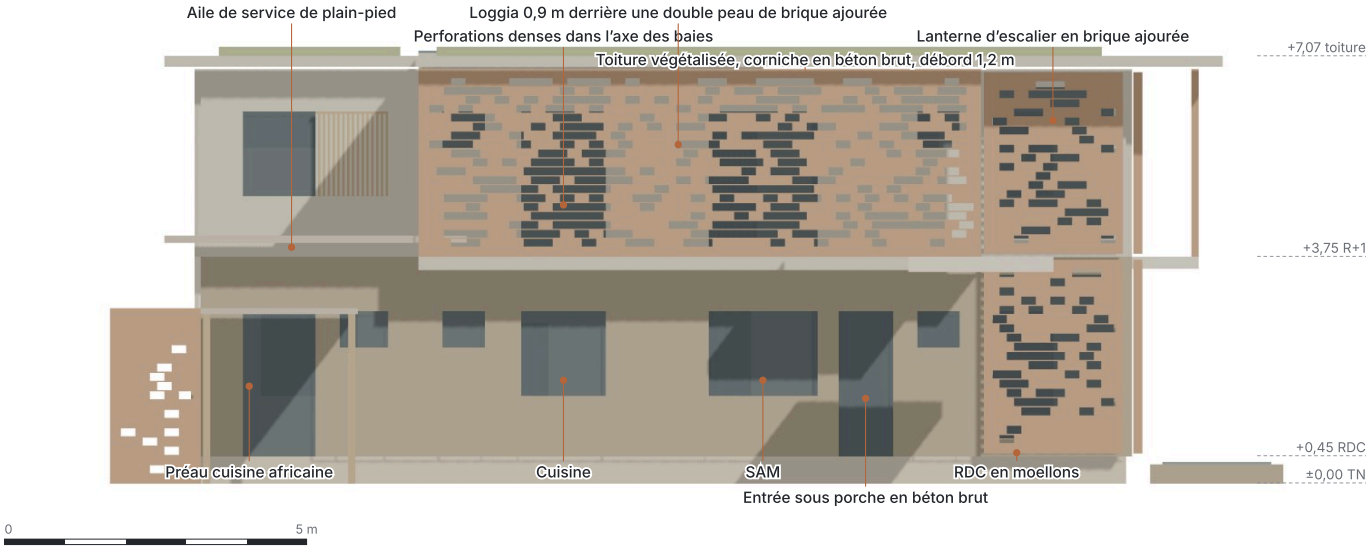

Façade Ouest, sur la rue latérale

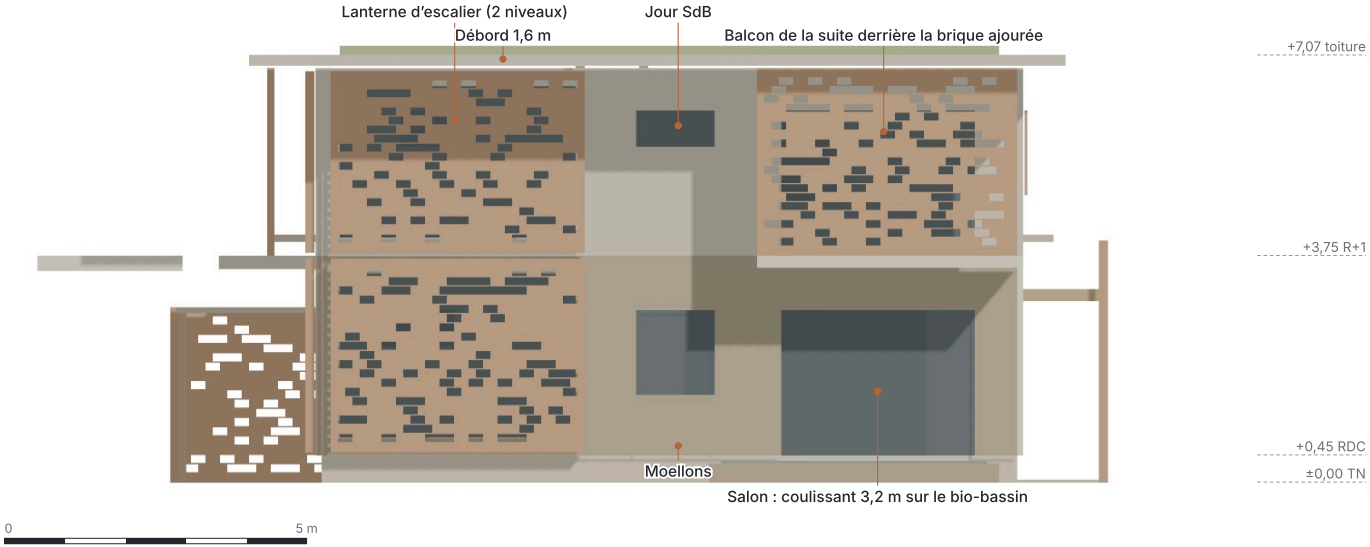


Rues au Nord et à l'Ouest. Au Nord, la double peau de brique ajourée (Casa Estudio) donne l'intimité vis-à-vis de la rue et du parking, laisse passer l'air et protège les baies de la pluie battante ; le débord de 1,2 m ombre tout l'étage en juin (soleil à 72° au Nord). À l'Ouest, le soleil de l'après-midi est rasant (19,5° à 16 h 30 en novembre) : brique ajourée devant la suite, arbres, bio-bassin qui rafraîchit l'air devant le salon, stores bambou sous la dalle du balcon.

Élévations tirées de la maquette 3D du modèle (ouvertures listées dans `facade.py`), clôtures, guérite et arbres masqués ; lumière conventionnelle à 45°.


Alignements. Axes verticaux communs au rez-de-chaussée et à l'étage (claustra d'escalier, baies, jours) ; linteaux à 2,40 m partout ; allèges à 1,00 m pour les fenêtres, 1,80 m pour les jours hauts, 0 pour les baies.

Élévations Sud et Est

Façade Sud, sur le jardin et le locatif

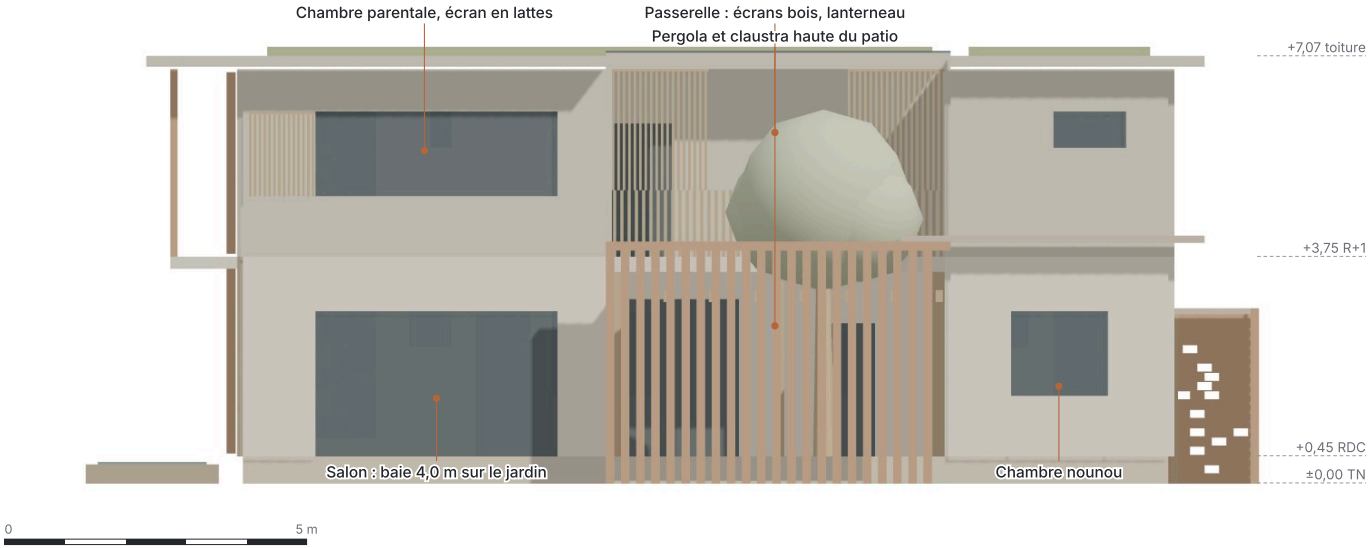

Façade Est, en limite à 1,50 m

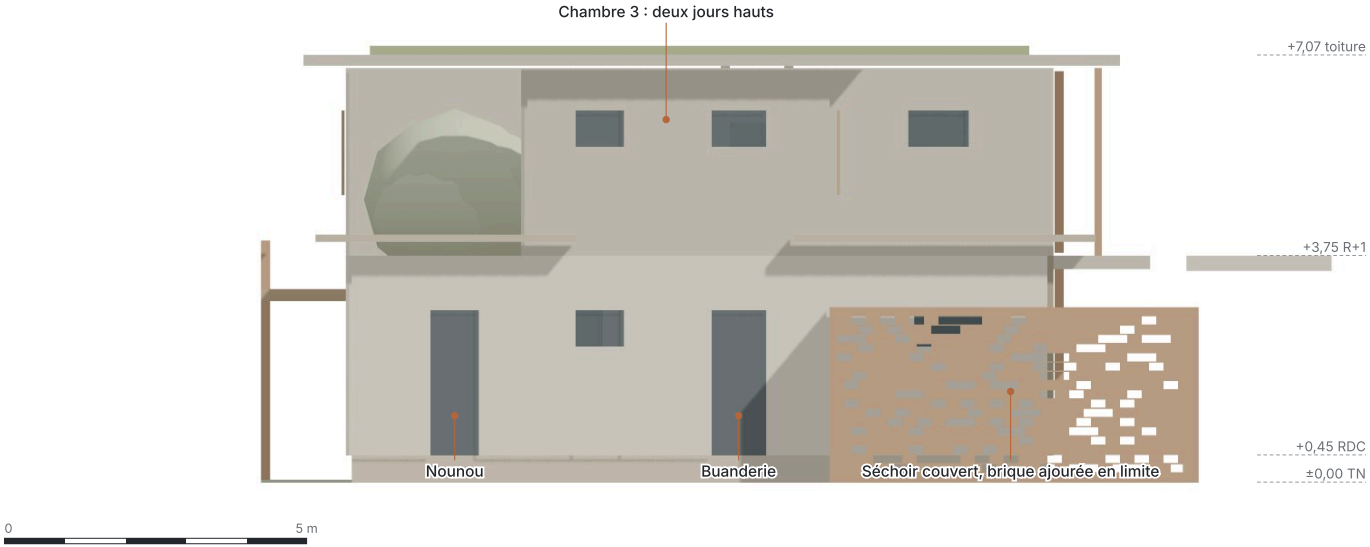

Au Sud, le jardin arrière et le locatif à 5,5 m : la claustra haute de la pergola coupe les vues du locatif vers le patio. À l'Est, la limite séparative est à 1,50 m : seulement des jours hauts (allège à 1,80 m), pour respecter les distances de vues droites, et un claustra en limite au séchoir.

Élévations tirées de la maquette 3D du modèle (ouvertures listées dans `facade.py`), clôtures, guérite et arbres masqués ; lumière conventionnelle à 45°.

Alignements. Axes verticaux communs au rez-de-chaussée et à l'étage (claustra d'escalier, baies, jours) ; linteaux à 2,40 m partout ; allèges à 1,00 m pour les fenêtres, 1,80 m pour les jours hauts, 0 pour les baies.

6 · LE PATIO

Le cœur de la maison : ombre, eau, bois et lumière zénithale



Le patio, 8 h 30 en novembre : terrasse couverte sur poteaux bois, passerelle avec écrans en lattes sous le lanterneau, arbre et bassin.



Depuis la terrasse vers le Sud-Ouest : l'arbre, la pergola et la claustra haute qui ferme le patio côté locatif, la baie du salon.

Ce qui est conservé

Patio planté à ciel ouvert de 28 m², terrasse couverte de 13,7 m² au Nord, pergola et claustra haute au Sud, passerelle bois de 1,20 m à l'étage, baies du salon (4,0 m) et de la SAM sur le patio.

Ce que Casa Lineal apporte

Un lanterneau vitré et ventilé au-dessus de la passerelle, des écrans en lattes de bois, un bio-bassin plus grand au pied de l'arbre (eaux du lanterneau), des sols en ciment poli et des marches en bois sans contremarche.

Entretien et usage

Bassin à recirculation et plantes épuratrices (pas d'eau stagnante : moustiques), caniveau grillé périphérique, arbre à racines peu traçantes (frangipanier), éclairage bas pour les soirées.


6 · VUES 3D

Depuis les deux rues

Maquette de volumes, perspectives à deux points de fuite (axe de visée horizontal, cadrage par décentrement) : les verticales restent verticales.



Depuis le carrefour au Nord-Ouest, 16 h 30. La clôture (socle en moellons de 1,0 m, brique ajourée jusqu'à 2,2 m) laisse passer l'air ; au-dessus, la double peau de l'étage et la lanterne d'escalier sous la corniche de béton brut.

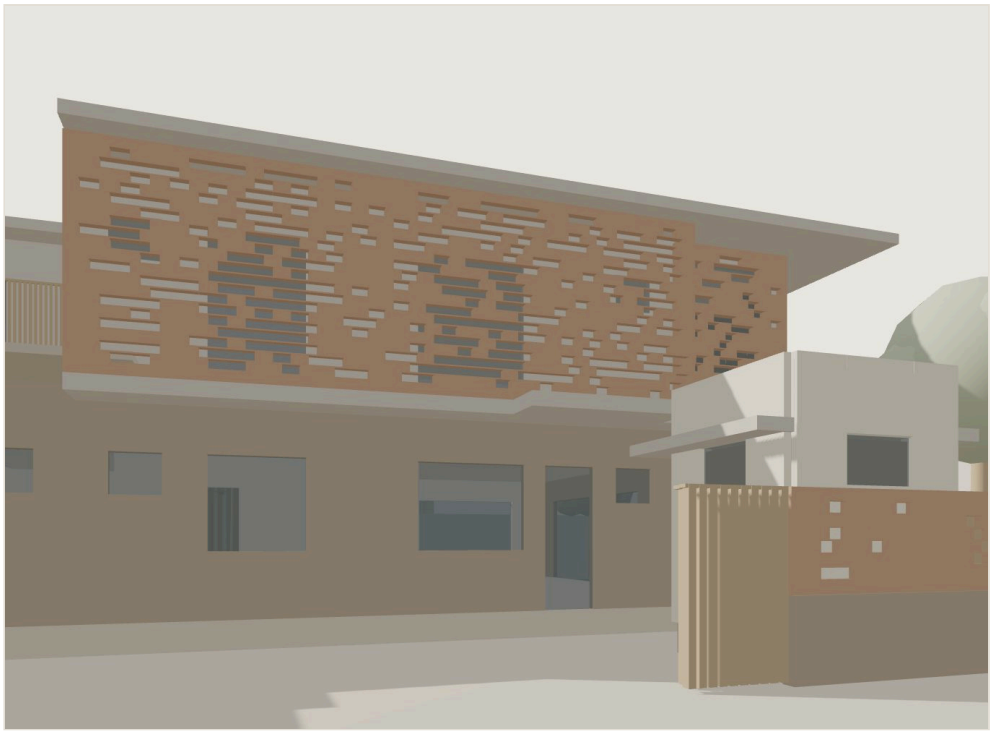

L'arrivée par le portail de la rue Nord, 8 h 30 : porche d'entrée, SAM et cuisine en moellons sous la loggia ; brique plus percée dans l'axe des baies ; guérite à droite.

Tableau des surfaces

Pièce	m²
Rez-de-chaussée	
Guérite + WC gardien	5,76
Escalier	10,80
WC visiteurs	2,80
Hall d'entrée	7,28
Salle à manger	15,12
Cuisine	13,86
Salon	43,08
Sas de service	1,44
Cuisine africaine	11,52
Buanderie / magasin	10,80
SE nounou	5,76
Chambre nounou	11,88
Terrasse couverte sur patio (hors clos)	13,68
Patio planté (hors clos)	27,93
Pergola plantée + claustra haute (hors clos)	8,55
Séchoir couvert (hors clos)	9,00
Préau cuisine africaine (hors clos)	6,24
Surface close RDC	**140,10**

Pièce	m²
Étage	
Escalier	10,80
Palier / salon familial	20,16
Chambre 2	12,60
SE ch.2	4,20
Placard ch.2	2,10
Dressing parental	9,00
SdB parentale	8,10
Chambre parentale	25,80
Chambre 3	12,96
SE ch.3	5,04
Passerelle bois (hors clos)	6,84
Balcon Ouest (suite) (hors clos)	5,16
Loggia Nord (hors clos)	8,37
Surface close R+1	**110,76**
Total surface close	**250,86 m²**

Récapitulatif	m²
Surface close, rez-de-chaussée (guérite comprise)	140,10
Surface close, étage	110,76
Surface close totale	**250,86**
Terrasses, loggia, balcons, passerelle (couverts)	49,29
Emprise au sol (hors guérite)	134,34
Part de la bande villa de 360 m²	37 %

Option C : estimation par pièce et par poste

Ratios par type de pièce de la base Éco-données (Pavillon Akpo 2022, Résidences Anthurium 2021, Les Flamboyants, Villa Cacao 6), **divisés par 2** sur votre consigne ; postes hors base au prix du marché, sans division. Montants en FCFA HT.

Désignation	Ratio ou source	Qté	PU HT	Total HT
Rez-de-chaussée				
Guérite + WC gardien	Réserve / buanderie / cellier	5,76 m²	250 000	1 440 000
Escalier	Escalier	10,80 m²	300 000	3 240 000
WC visiteurs	Salles d'eau / SdB / WC	2,80 m²	750 000	2 100 000
Hall d'entrée	Circulations (hall, dégagements, palier)	7,28 m²	275 000	2 002 000
Salle à manger	Séjour / SAM / salon	15,12 m²	300 000	4 536 000
Cuisine	Cuisine	13,86 m²	425 000	5 890 500
Salon	Séjour / SAM / salon	43,08 m²	300 000	12 924 000
Sas de service	Circulations (hall, dégagements, palier)	1,44 m²	275 000	396 000
Cuisine africaine	Cuisine africaine (carrelée, ventilée)	11,52 m²	425 000	4 896 000
Buanderie / magasin	Réserve / buanderie / cellier	10,80 m²	250 000	2 700 000
SE nounou	Salles d'eau / SdB / WC	5,76 m²	750 000	4 320 000
Chambre nounou	Chambres	11,88 m²	300 000	3 564 000
Terrasse couverte sur patio	Terrasse couverte / galerie	13,68 m²	175 000	2 394 000
Patio planté	Cour de service / séchoir / patio	27,93 m²	42 500	1 187 025
Pergola plantée + claustra haute	Cour de service / séchoir / patio	8,55 m²	42 500	363 375
Séchoir couvert	Terrasse couverte / galerie	9,00 m²	175 000	1 575 000
Préau cuisine africaine	Terrasse couverte / galerie	6,24 m²	175 000	1 092 000
Sous-total rez-de-chaussée				**54 619 900**
Étage				
Escalier	Escalier	10,80 m²	300 000	3 240 000
Palier / salon familial	Séjour / SAM / salon	20,16 m²	300 000	6 048 000
Chambre 2	Chambres	12,60 m²	300 000	3 780 000
SE ch.2	Salles d'eau / SdB / WC	4,20 m²	750 000	3 150 000

Option C : estimation par pièce et par poste

Désignation	Ratio ou source	Qté	PU HT	Total HT
Placard ch.2	Dressing / placards	2,10 m²	425 000	892 500
Dressing parental	Dressing / placards	9,00 m²	425 000	3 825 000
SdB parentale	Salles d'eau / SdB / WC	8,10 m²	750 000	6 075 000
Chambre parentale	Chambres	25,80 m²	300 000	7 740 000
Chambre 3	Chambres	12,96 m²	300 000	3 888 000
SE ch.3	Salles d'eau / SdB / WC	5,04 m²	750 000	3 780 000
Passerelle bois	Balcon d'étage	6,84 m²	225 000	1 539 000
Balcon Ouest (suite)	Balcon d'étage	5,16 m²	225 000	1 161 000
Loggia Nord	Balcon d'étage	8,37 m²	225 000	1 883 250
Sous-total étage				**47 001 750**
Aménagements extérieurs et VRD				
Parking, allée et aire de livraison pavés (pavés drainants)	base ÷ 2	60,00 m2	42 500	2 550 000
Jardins plantés (terre végétale, gazon, arbres d'ombrage)	base ÷ 2	60,00 m2	10 000	600 000
Bâche à eau + surpresseur	base ÷ 2	1,00 ens	2 023 538	2 023 538
Réfection clôture existante + portail coulissant + portillon	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Mur séparatif villa / locatif (h 2,5 m) + claustras de la cour de service	prix de marché	32,00 ml	60 000	1 920 000
Assainissement autonome (fosse + puisard) + branchements CIE / SODECI	prix de marché	1,00 ens	3 500 000	3 500 000
Traitement anti-termites du sol + remblai de plateforme	prix de marché	150,00 m2	8 000	1 200 000
Grilles de défense RDC et étage + moustiquaires	prix de marché	70,00 m2	45 000	3 150 000
Chauffe-eau solaires + attentes climatisation (par logement)	prix de marché	2,50 u	900 000	2 250 000
Cuisine africaine : hotte d'extraction, évier double bac, cage à bouteilles de gaz	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**21 093 538**
Plus-values du parti (matières, patio, toiture)				
Menuiseries bois persiennées (jalousies) / écrans coulissants en lattes	prix de marché	8,00 m2	120 000	960 000

Option C : estimation par pièce et par poste

Désignation	Ratio ou source	Qté	PU HT	Total HT
Claustras en terre cuite / BTC ajourée (cour de service, façades Ouest, coursive)	prix de marché	18,00 m2	30 000	540 000
Débords de toiture et casquettes (hors clos)	prix de marché	37,00 m2	60 000	2 220 000
Patio : arbre (frangipanier), massifs, bassin à recirculation, éclairage	prix de marché	1,00 ens	3 000 000	3 000 000
Patio : claustra haute 4 m + pergola plantée (fermeture Sud)	prix de marché	1,00 ens	1 500 000	1 500 000
Patio : caniveau grillé périphérique + exutoire	prix de marché	1,00 ens	1 200 000	1 200 000
Double peau en brique de terre cuite à perforations aléatoires (loggia Nord, lanterne d'escalier, balcon Ouest)	prix de marché	82,00 m2	38 000	3 116 000
Plus-value parement en moellons de granite (RDC sur rues, guérite, socle de clôture)	prix de marché	95,00 m2	28 000	2 660 000
Plus-value béton brut coffré planches (nez de dalle, corniches à goutte d'eau, porche)	prix de marché	60,00 m2	15 000	900 000
Toiture végétalisée extensive (substrat 15 cm, drainage, étanchéité anti-racines) + jardinières de rive	prix de marché	105,00 m2	25 000	2 625 000
Lanterneau vitré ventilé sur la passerelle (verre feuilleté, châssis acier, rehausses)	prix de marché	6,80 m2	180 000	1 224 000
Bio-bassin devant le salon (bande Ouest) : margelle pierre, étanchéité, plantes épuratrices	prix de marché	1,00 ens	1 600 000	1 600 000
Écrans en lattes de bois de la passerelle et stores bambou sous débords Ouest	prix de marché	1,00 ens	900 000	900 000
Sous-total				**22 445 000**
TOTAL TRAVAUX HT				**145 160 188**
Honoraires architecte (conception + suivi)		8,00 %		11 612 815
BET structure / fluides		2,00 %		2 903 204
Étude géotechnique		1,50 %		2 177 403
Bureau de contrôle		1,35 %		1 959 663
Assurances (TRC / dommages)		1,20 %		1 741 922
Imprévus (stade esquisse)		10,00 %		14 516 019
TOTAL GÉNÉRAL HT				**180 071 213**
TVA		18 %		32 412 818
TOTAL GÉNÉRAL TTC				**212 484 031**

8 · SUITE À DONNER

Points à valider pour passer à l'APS

À arbitrer avec vous

- Double peau de brique sur toute la loggia Nord, ou seulement devant les chambres ?
- Toiture végétalisée (entretien, étanchéité) ou toiture-terrasse simple avec jardinières de rive ?
- Bio-bassin Ouest : bassin planté ou simple jardin de pluie (moins d'entretien) ?
- Lanterneau vitré ou passerelle couverte en dalle pleine ?

Technique

- Étude de sol G2 et relevé topographique ; cote d'inondation du secteur.
- Brique ajourée : choix du fabricant, résistance du garde-corps de la loggia (1,00 m plein au minimum).
- Étanchéité anti-racines et descentes EP en façade ; trop-plein du bio-bassin vers le puisard.
- Conduit de la cuisine africaine, cage à gaz, extraction de la buanderie.

Coût

- Le ratio ÷ 2 est au bas de la fourchette : consultation par lots dès l'APS.
- Les postes propres à l'écriture Kannangara (brique, moellons, béton brut, toiture, lanterneau, bassins, écrans) représentent 13,0 M FCFA HT, chiffrés au prix du marché : à confirmer par devis.
- Non compris : foncier, mobilier, climatisation, forage, groupe électrogène, permis et notaire.